

Circuit Diagram



SEC. 2

仕様 Specification

100M Ω Min. at DC1000V


端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m


SEC. PT-90 6P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 210	V 210	W 210			
SEC.	0 105	S1 0	210 105	0 105	S2 0	210 105

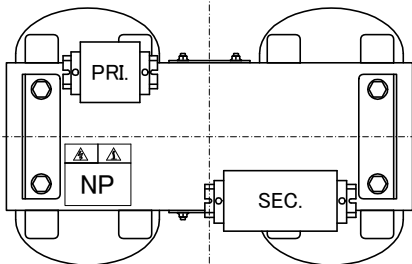

4- ϕ 11



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

APPROVED
M. Fujitaka

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
	mm

表面处理	FINISH
------	--------

型 名
MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

	KTS-010-211W
--	--------------

SKTS010K211W00

Ver.