

回路図
Circuit Diagram



Specification

定 格	Cont.	結 線	└─┘
Rating		Connection	

容量	15kVA
----	-------

Capacity	
相 数	3/3φ
周 波 数	50/60Hz

Phase	3/2φ	Frequency	50/60Hz
一次電圧			

Primary Volt. F400/R420/F440V(3 ϕ 3W)

二次電圧
Secondary Volt. 100V(1 ϕ 2W) $\times$ 2

二次電流 Secondary Curr	75A × 2
------------------------	---------

耐熱クラス	H	質 量	135kg
-------	---	-----	-------

Class	Mass
絶縁抵抗	100kg

絕緣抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E S-S

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.
D-E D-S AC 60Hz= 4.0kV / 1min

P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
P-E P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.

S-E S-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

適用規格 JEC-2200-2014
Standard

JEM 1310-2001

端子台 Terminals




PRI PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-150 4P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	U	U	V	V	V	W	W	W
	400	420	440	400	420	440	400	420	440

SEC.	S1		S2	
	0	100	0	100

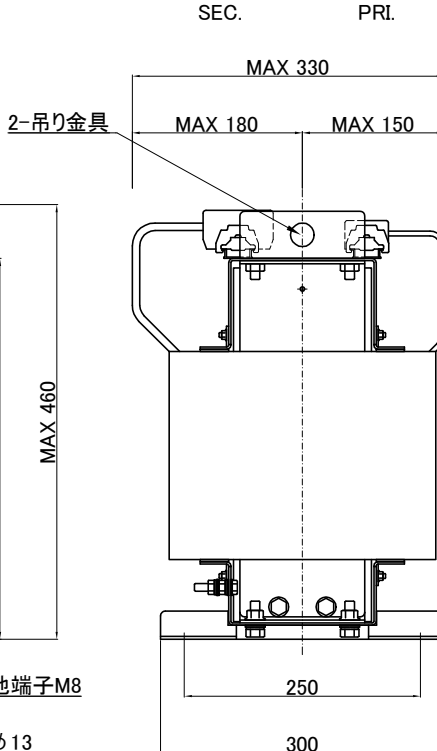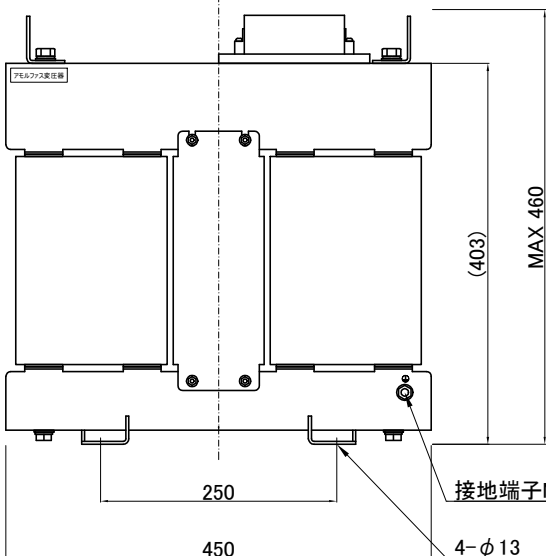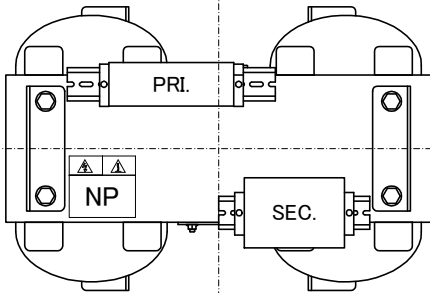

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE 單位 UNIT

表面处理 FINISH

刑 名

采

摘要	REMARKS
----	---------

[illegible]

KTS-015-0510

	SKTS015K051000
--	----------------

改訂
Ver.