

Circuit Diagram



仕様 Specification

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1minS E S S AG 6011- 2.0kV / 1min

適用規格 IEC-2200-2014

JEM 1310-2001

端子台 Terminals



PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	U	U	V	V	V	W	W	W
	400	420	440	400	420	440	400	420	440

SEC.	0	S1	200	0	S2	200
	100	0	100	100	0	100

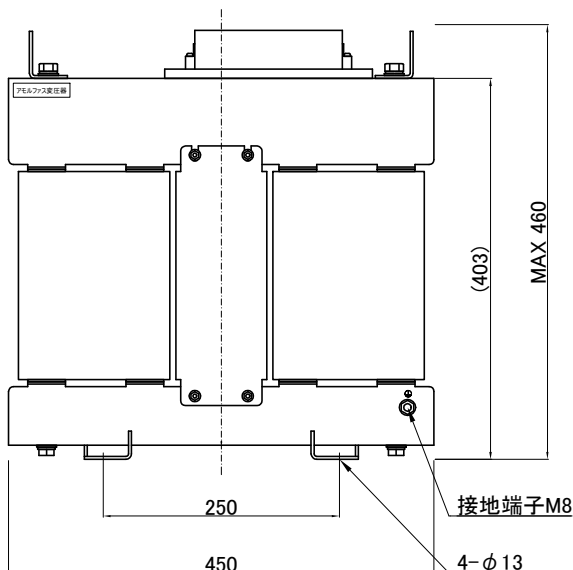

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

DATE 2023/10/24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

スコット乾式複巻ア

尺度 SCALE 單位 U

	mm
--	----

表面处理 FINISH

MODEL

圖 番

--	--

KTS 013 0314

SKTS015K051\00

改訂