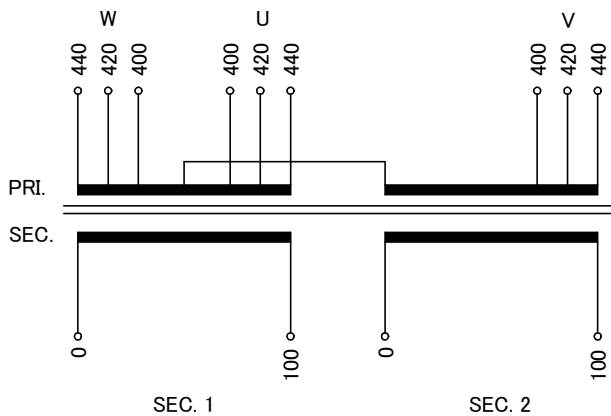


回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification




定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	┌ — ┐
容 量 Capacity	20kVA		
相 数 Phase	3/2 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V(3 φ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	100V(1 φ 2W) × 2		
二次電流 Secondary Curr.	100A × 2		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	160kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E S-S			
100M Ω Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard			
JEC-2200-214			
JEM 1310-2001			

端子台 Terminals

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-150 4P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 400	U 420	U 440	V 400	V 420	V 440	W 400	W 420	W 440
SEC.	S1 0	100	S2 0	100					

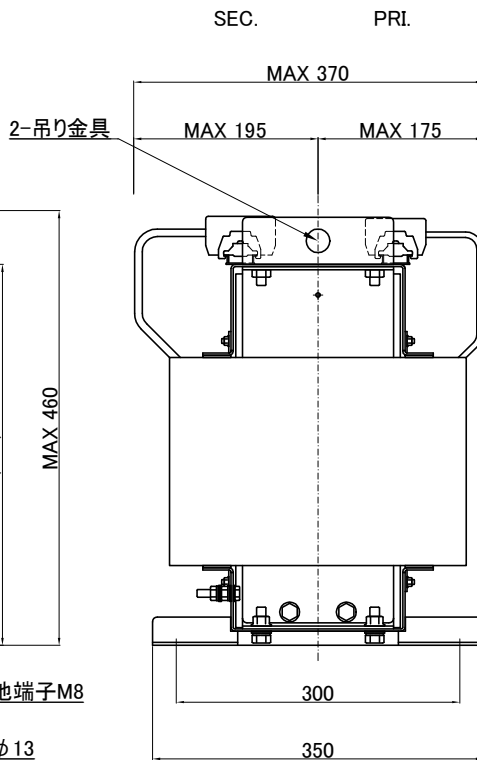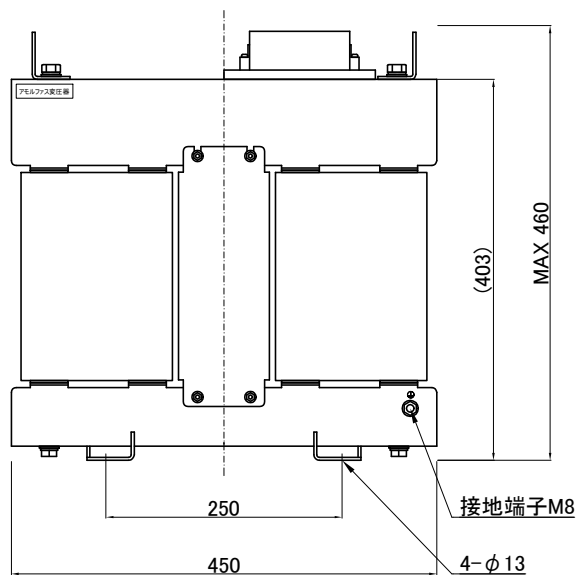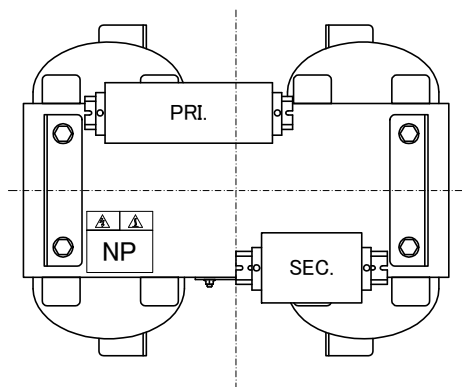

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
--	----

表面处理 FINISH

型 名	
-----	--

MODEL

图 番	
-----	--

DWG.NO.

摘要	REMARKS
----	---------

[illegible]

KTS-020-0510

	SKTS020K051000
--	----------------

SKT-SUZUKUJ1000 Ver.

改訂

Ver.