




仕 様 Specifi cation	Cont.	結 線 Connec tion	上 — 下
定 格 Rating	20kVA		
容 量 Capacity	50/60Hz		
相 数 Phase	3/2 ϕ	周 波 数 Frequency	
一次電圧 Primary Volt.	200V(3 ϕ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	200-100V(1 ϕ 3W) × 2		
二次電流 Secondary Curr.	50A × 2		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	160kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E S-S	100M Ω Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV	/ 1min.
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV	/ 1min.
適用規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

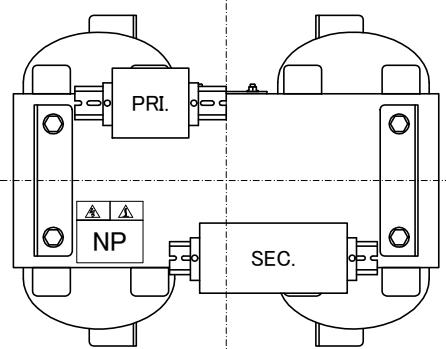

端子台 Terminals
PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N·m
SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N·m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 200	V 200	W 200
SEC.	0 100	S1 0	200 100

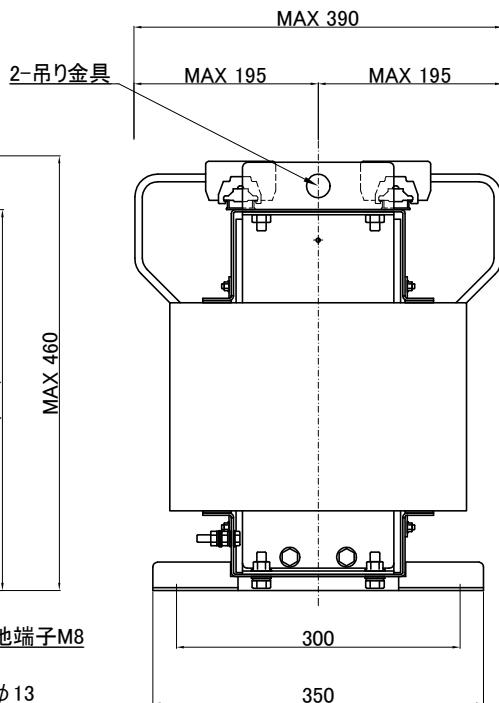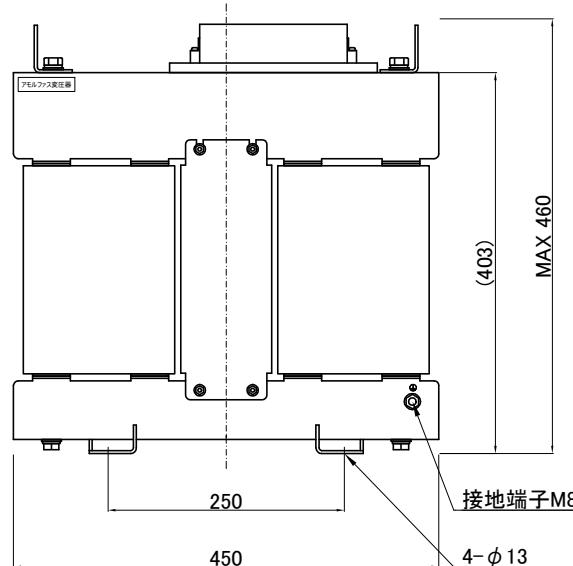

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 2023/10/24	品名 DESCRIPTION スリット乾式複巻アモルフス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer	摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	型名 MODEL KTS-020-201V
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG NO SKTS020K201V00
			改訂 Ver.