

### Circuit Diagram



### 仕様 Specification

D-E D-S AC

適用相次 IEC-2200-2014

通用規格  
Standard

端子台 Terminals




PRI PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

## 端子台配列 Terminals Arrangement

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| PRI. | U   | V   | W   |
|      | 210 | 210 | 210 |

|      |     |    |     |     |    |     |
|------|-----|----|-----|-----|----|-----|
| SEC. | 0   | S1 | 210 | 0   | S2 | 210 |
|      | 105 | 0  | 105 | 105 | 0  | 105 |

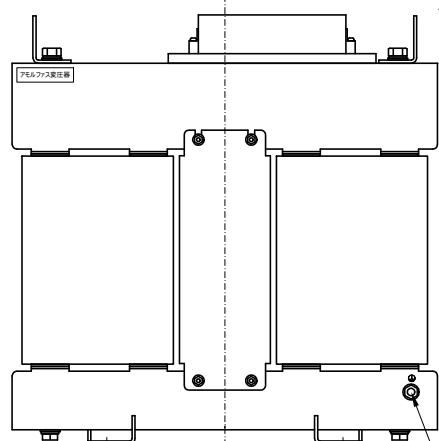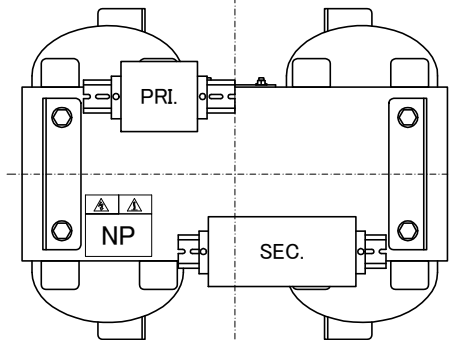

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。

REMARKS



今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

| 品名 | DESCRIPTION |
|----|-------------|
|----|-------------|

## スコット乾式複巻アモルファス変圧器

|          |         |
|----------|---------|
| 尺度 SCALE | 單位 UNIT |
|----------|---------|

mm

表面处理 FINISH

刑 名

MODEL

図 番

KTO 2

KTS-0

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

KTS-020-211W

SKTS020K211W00

改訂