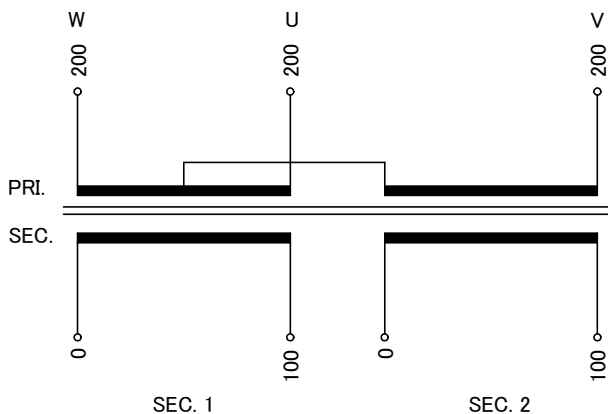


仕 様
Specification




定 格 Rating	Cont.	線 Connection	┌ — ┐
容 量 Capacity	30kVA		
相 数 Phase	3/2 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	200V(3 φ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	100V(1 φ 2W) × 2		
二次電流 Secondary Curr.	150A × 2		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	220kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E S-S			
100M Ω Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard			
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001			

端子台 Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
SEC. PT-200 4P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 200	V 200	W 200	
SEC.	S1 0	100	S2 0	100

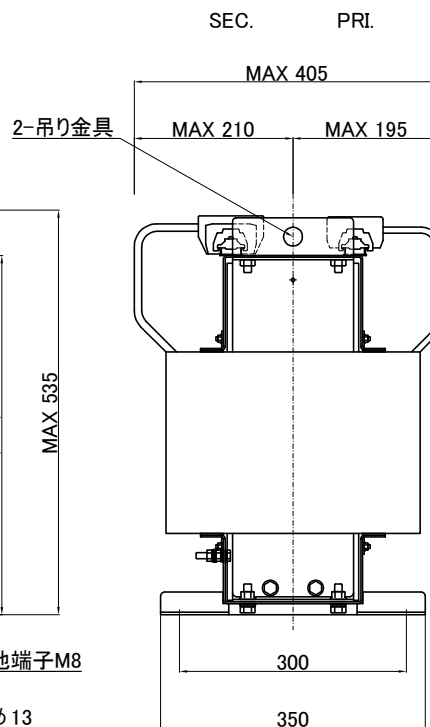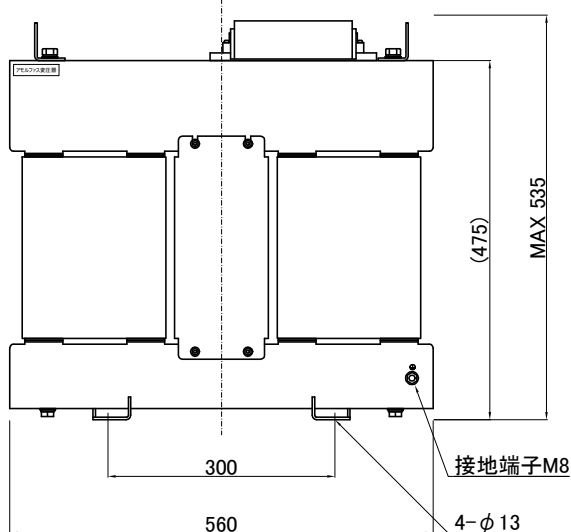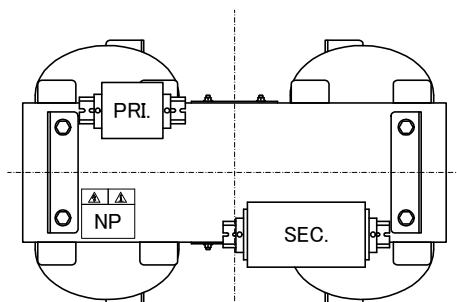

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器		
Dry type Isolating Amorphous Transformer		
尺度 SCALE	単位 UNIT	型 名

Dry type Isolating Amorphous	
尺度 SCALE	單位 UNIT
	mm

表面处理	FINISH
------	--------

型 名	MODEL
-----	-------

図番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

KTS-030-2010

SKTS030K201000

改訂
Ver.