


回路図
Circuit Diagram

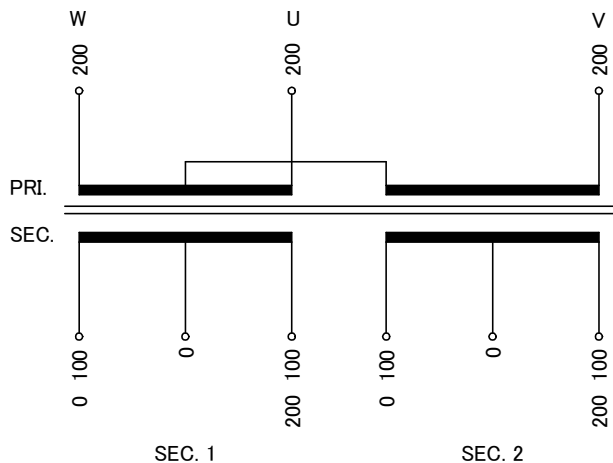

仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		結 線 Connection	┌ — ┐
容 量 Capacity	30kVA			
相 数 Phase	3/2 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	200V(3 φ 3W)			
二次電圧 Secondary Volt.	200~100V(1 φ 3W) × 2			
二次電流 Secondary Curr.	75A × 2			
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	220kg	
絶縁抵抗 Insulation Resistance				
P-E P-S S-E S-S				
100MΩ Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				
P-E P-S		AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
S-E S-S		AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	U 200	V 200	W 200			
SEC.	0 100	S1 0	200 100	0 100	S2 0	200 100

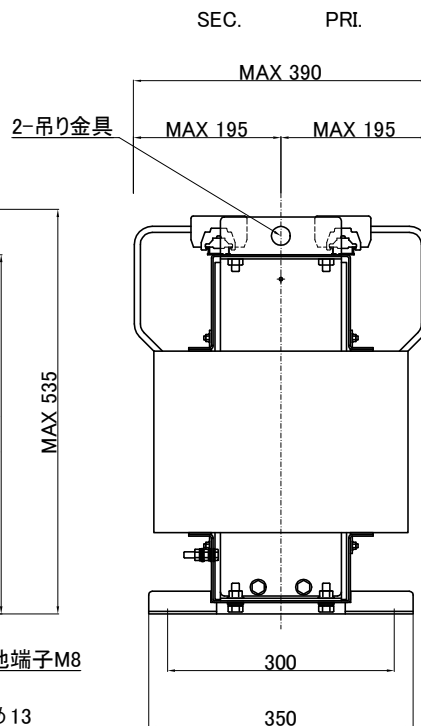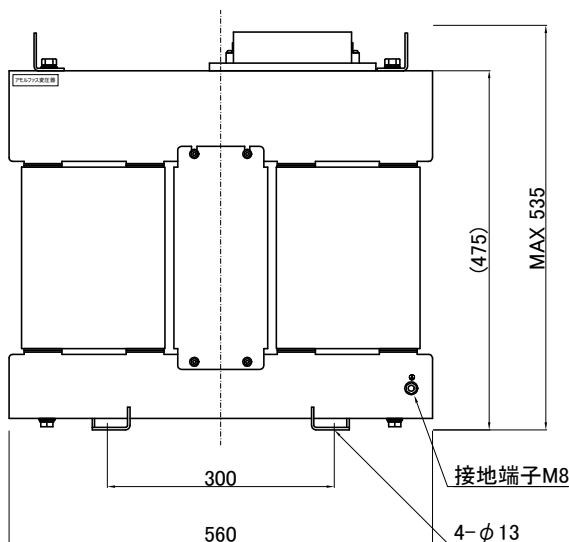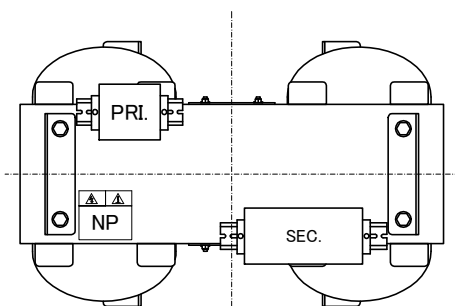

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2023/10/24
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
スコット乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

KTS-030-201V

SKTS030K201V00

改訂
Ver.