



仕様
Specification

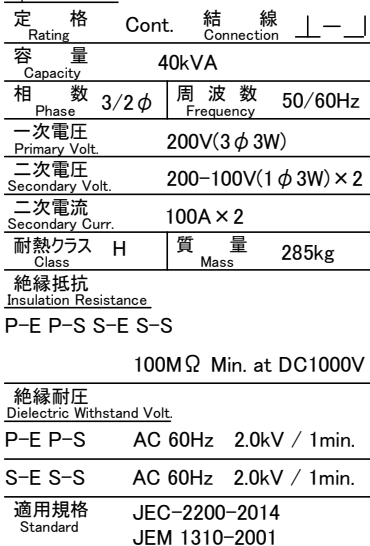


PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
SEC. PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

PRI.	U 200	V 200	W 200			
SEC.	0 100	S1 0	200 100	0 100	S2 0	200 100

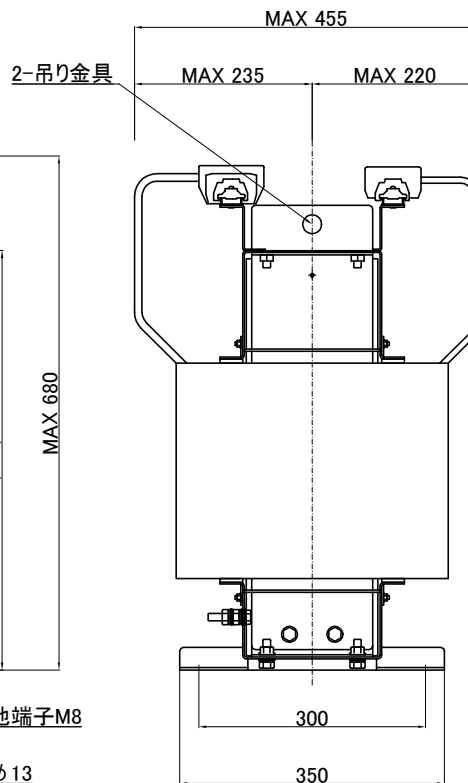

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



品名 DESCRIPTION		型名
スコット乾式複巻アモルファス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer		MODEL
尺度 SCALE	単位 UNIT	図番 DWG NO.
	mm	
表面処理 FINISH		

摘要	REMARKS
----	---------

KTS-040-201V

SKTS040K201V00

改訂
Ver.