
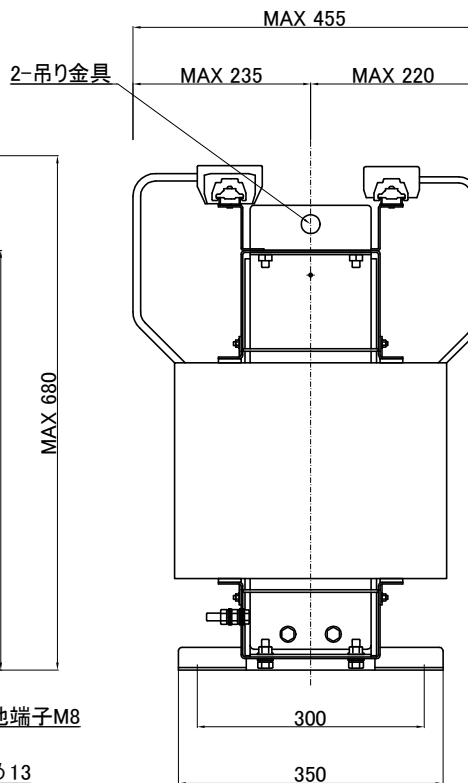
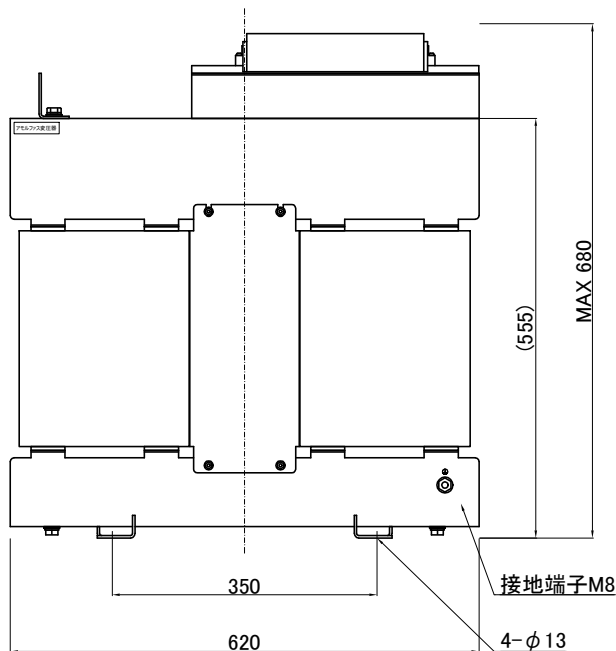


Circuit Diagram

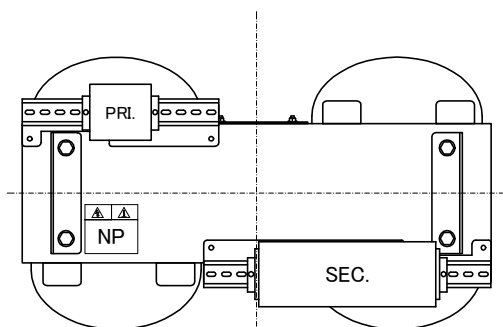

仕様 Specification

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt

S-F S-S AC 60Hz 2.0kV / 1min

端子台 Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

SEC. PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	V	W
	210	210	210

SEC.	0	S1	210	0	S2	210
	105	0	105	105	0	105

SEC. PRI.

正考

訂正

訂正事項

B3

한

卷五

工

訂正事項

日

言

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2023/10/24
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION スコット乾式複巻アモルファス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer		
尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL
表面処理 FINISH		図番 DWG NO.

摘要	REMARKS
KTS-040-211W	
SKTS040K211W00	改訂 Ver.