
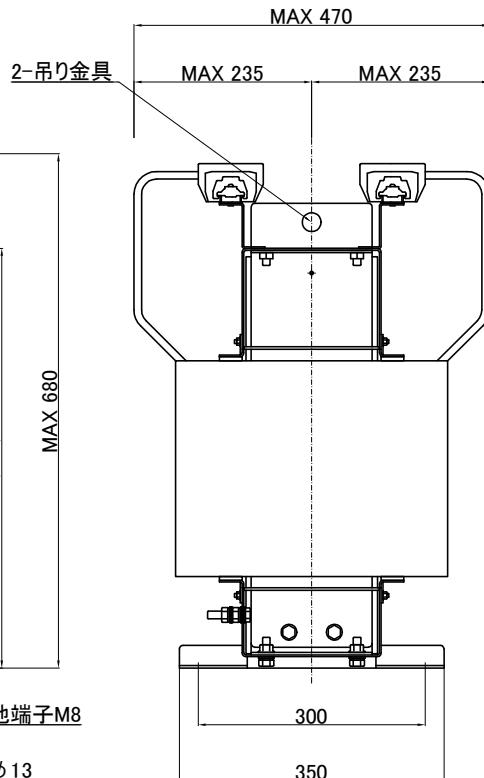
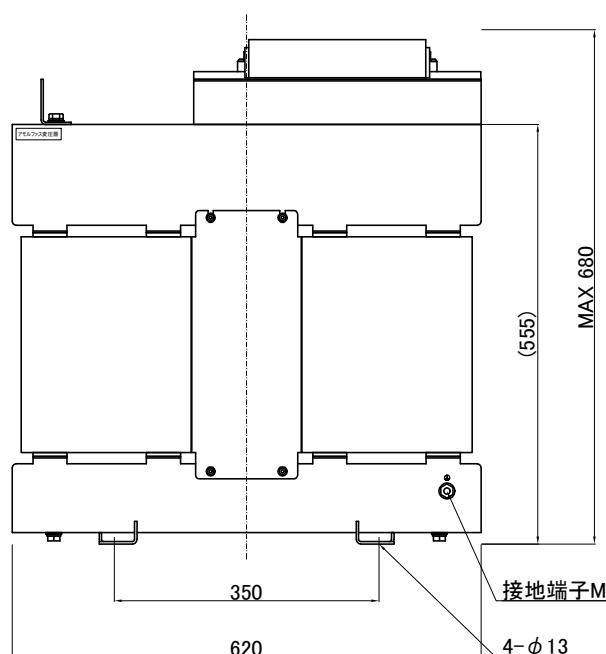


仕 様 Specification	Cont.	結 線 Connection	上 — 下
定 格 Rating			
容 量 Capacity	50kVA		
相 数 Phase	3/2 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一 次 電 圧 Primary Volt.	210V(3 ϕ 3W)		
二 次 電 圧 Secondary Volt.	210–105V(1 ϕ 3W) $\times 2$		
二 次 電 流 Secondary Curr.	119A $\times 2$		
耐 熱 ク ラ ス Class	H	質 量 Mass	305kg
絶 縁 抗 拒 力 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E S-S	100M Ω	Min. at DC1000V	
絶 縁 耐 圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard	JEC-2200-2014		
	JEM 1310-2001		

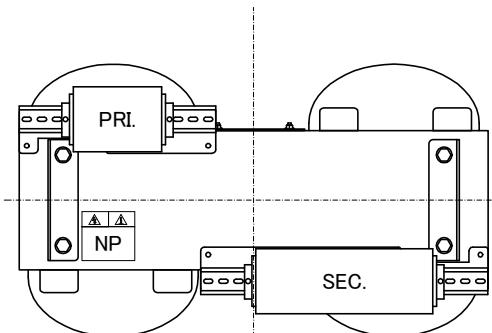

() 内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 2023/10/24	品名 DESCRIPTION スコット方式巻アモルファス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer		摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	単位 UNIT mm	型 名 MODEL KTS-050-211W
APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図 番 DWG NO.	SKTS050K211W00	
			改訂 Ver.	