

Circuit Diagram



仕様 Specification

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1minS E S S AC 6011- 2.0L-V / 1min

適用規格 IEC-2200-2014

JEM 1310-2001

端子台 Terminals




PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m

SEC. PT-80 6P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	U	U	V	V	V	W	W	W
	400	420	440	400	420	440	400	420	440

SEC.	0	S1	200	0	S2	200
	100	0	100	100	0	100

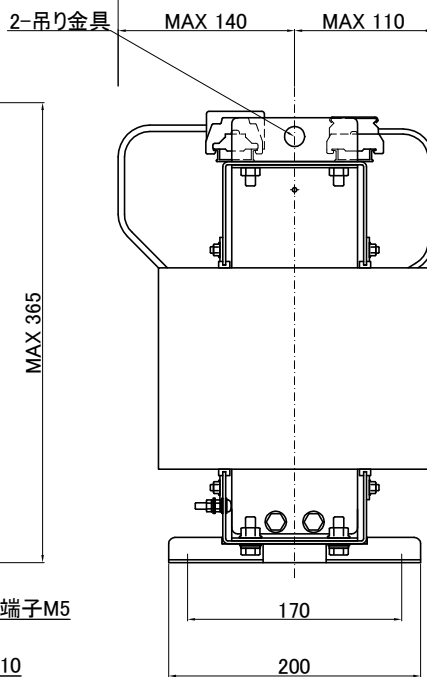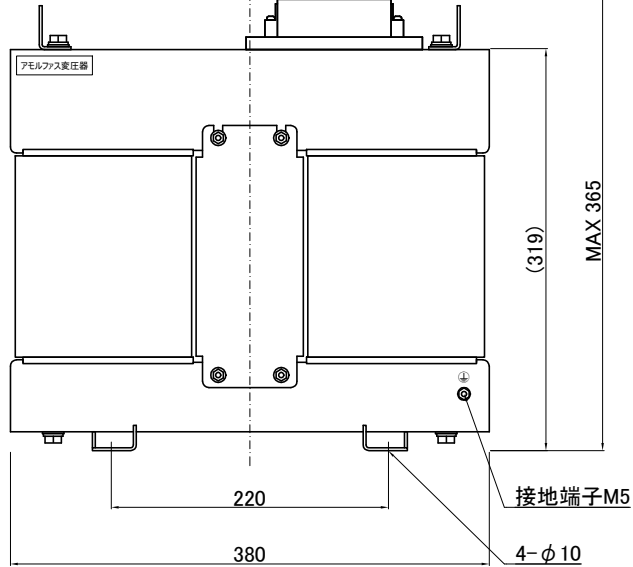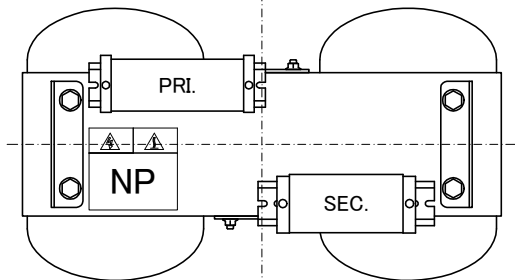

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

表面処理	FINISH
------	--------

[illegible]

型名	
----	--

MODEL	
CM	FA

DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

KTS-5000-051V

SKTS5000051V00

改訂
Ver.