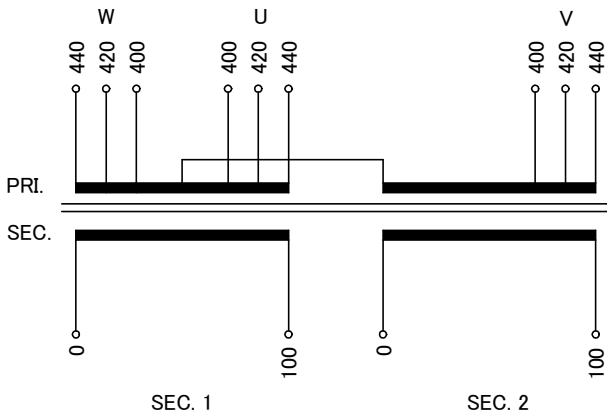


回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification




定 格 Rating	結 線 Connection		⌊ — ⌋
容 量 Capacity	7.5kVA		
相 数 Phase	3/2 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V(3 φ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	100V(1 φ 2W) × 2		
二次電流 Secondary Curr.	37.5A × 2		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	95kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E-P-S S-E-S-S 100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E-P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E-S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
SEC. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 400	U 420	U 440	V 400	V 420	V 440	W 400	W 420	W 440
SEC.	S1 0	100	S2 0	100					

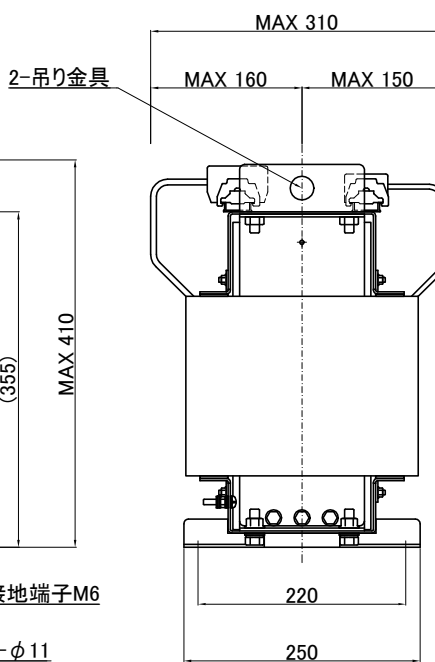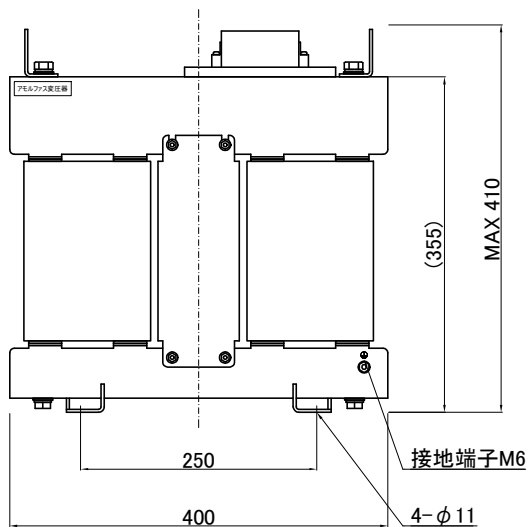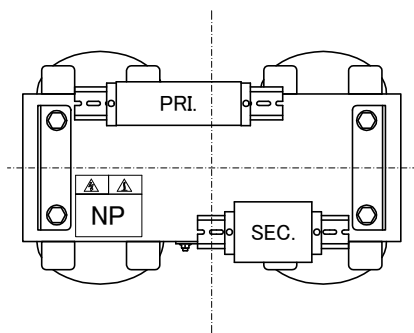

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

スコット乾式複巻アモルファス変圧器

Dry type Isolating Amorphous	
尺度 SCALE	単位 UNIT

	mr
--	----

表面处理	FINISH
------	--------

[illegible]

MODEL

図 表

摘要	REMARKS
----	---------

	КТС 7
--	-------

KTS-7

--	--

KTS-7500-0510

KTS-7500-0510

SKTS7500051000

改訂
Ver.