

Circuit Diagram



SEC.

仕様 Specification

定 格 〇 結 線 A

容 量	101 V/A
-----	---------

相 数	2/1/1	周 波 数	50/60Hz
-----	-------	-------	---------

一次電圧	5100 / 5100 / 5110 / 5120
------	---------------------------

二次電圧 $100\text{V}/(1 + 2\text{M})$

二次電流 100A

耐熱クラス	H	質 量	105kg
-------	---	-----	-------

絕緣抵抗

P-F P-S S-F S-S

100M Ω Min. at DC:1000V

絕緣耐压

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min

S-E S-S AC: 60Hz 2.0kV / 1min

適用規格 IEC-2200-2014

JEM 1310-2001




端子台 Terminal block

BRI PT-80 7P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC: PT-150 2P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 **Terminals Arrangement**

PRI.	U 400	U 420	U 440	V	W 400	W 420	W 440
SEC.	S 0	100					

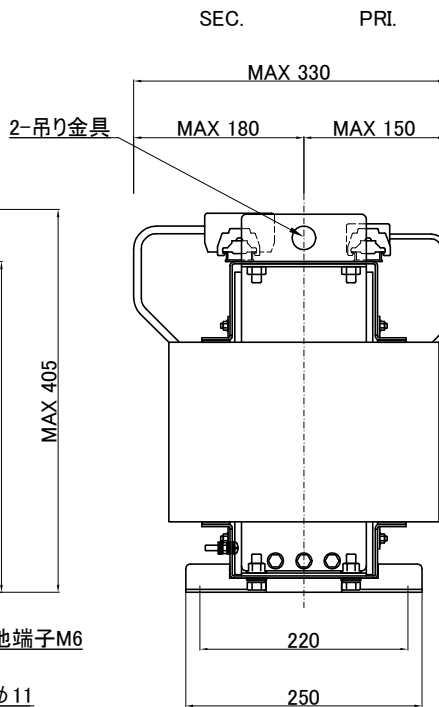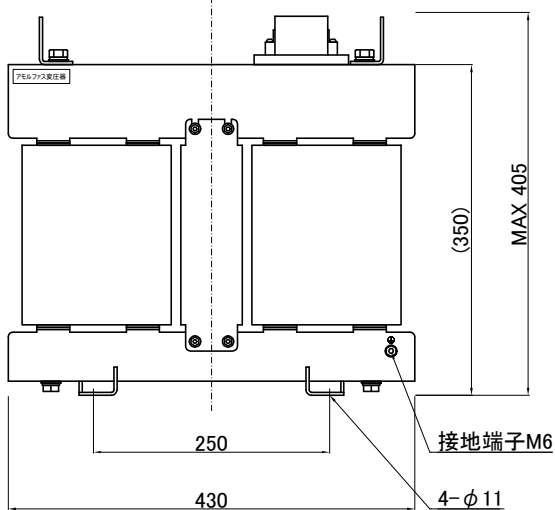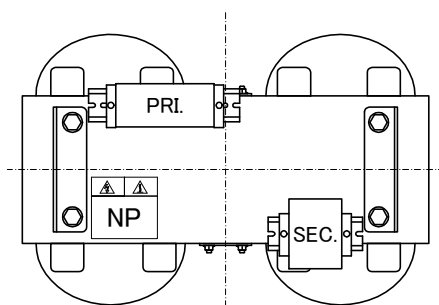

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 2024/3/19

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

逆V乾式複巻アモルファス変圧器

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mr
--	----

表面处理 FINISH

刑 名

MODEL

圖 表

摘要	REMARKS
----	---------

	KTV-010-0510
--	--------------

--	--

SKV010-004

改訂
Ver.