

Circuit Diagram



SEC

仕様 Specification

定 格

谷 里

相 数

一次電圧

二次電圧

二次電流

耐熱クラス

絕緣抵抗

D-E D-S S-E S

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

S-E S-S

適用規格

Standard

端子台 Terminals




PRI PT-80 7P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

SEC

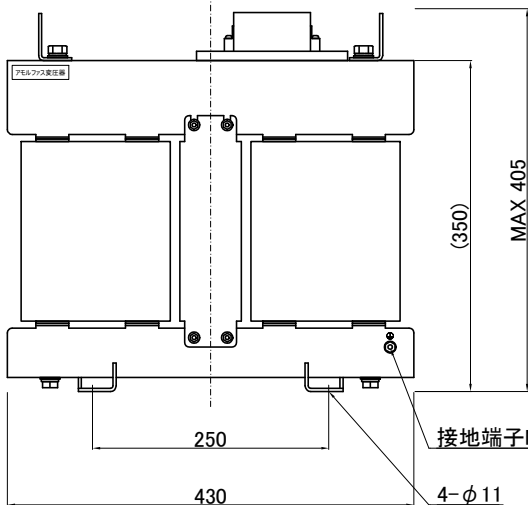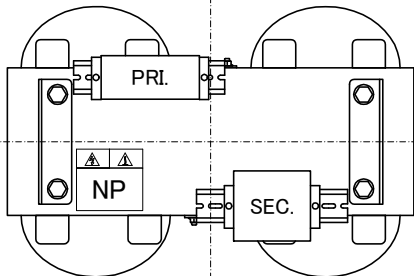

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 2024/3/19

DRAWN

N. Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

逆V乾式複巻アモルファス変圧器

Dry type Isolating Amorphous	
尺度 SCALE	單位 UNIT

mi

表面处理	FINISH
------	--------

刑 名

MODEL

図 番

摘要	REMARKS
----	---------

	KTV-010-051W
--	--------------

--	--

SKV010-006

改訂
Ver.