


Circuit Diagram

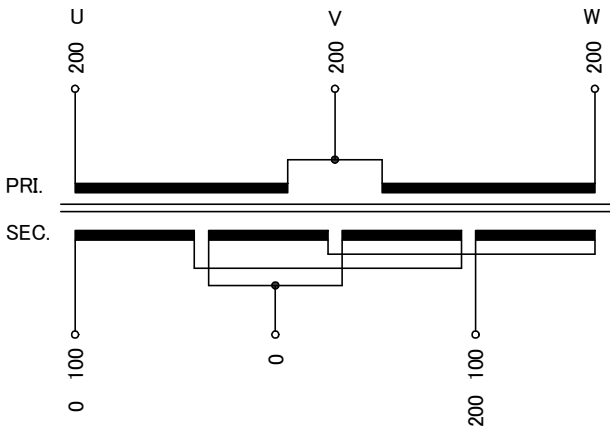

Specification




定 格 Rating	結 線 Connection	Λ->
容 量 Capacity	10kVA	
相 数 Phase	3/1 φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	200V(3 φ 3W)	
二次電圧 Secondary Volt.	200-100V(1 φ 3W)	
二次電流 Secondary Curr.	50A	
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E S-S		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U 200	V 200	W 200
SEC.	0 100	S 0	200 100

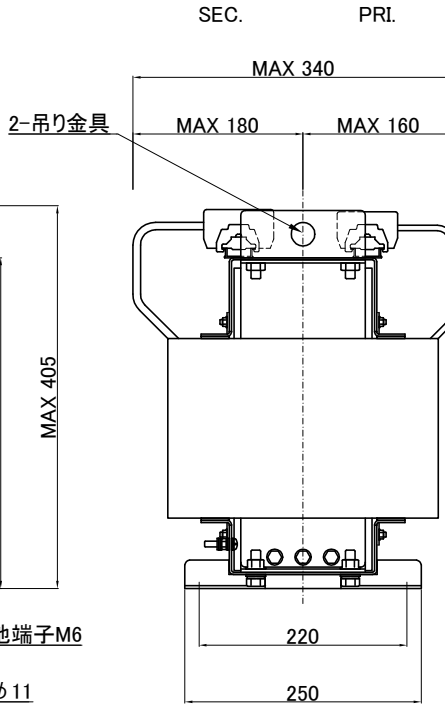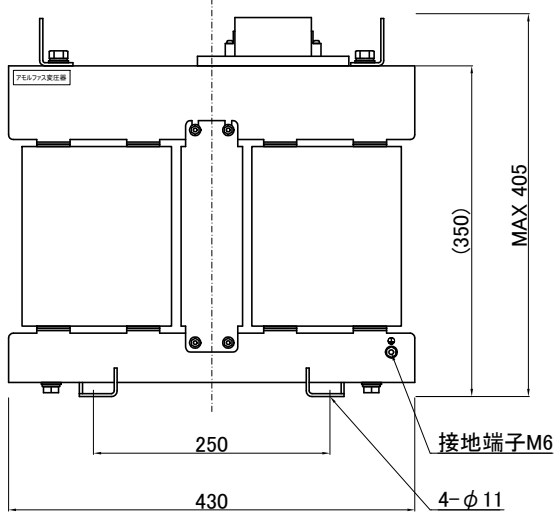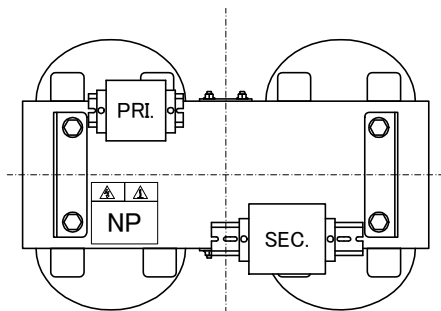

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED 設計

DATE 2024/3/19

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名	DESCRIPTION
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

逆V乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

NISH

MODEL

図 番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

	KTV-010-201V
--	--------------

--	--

SKV010-002

改訂
Ver.