
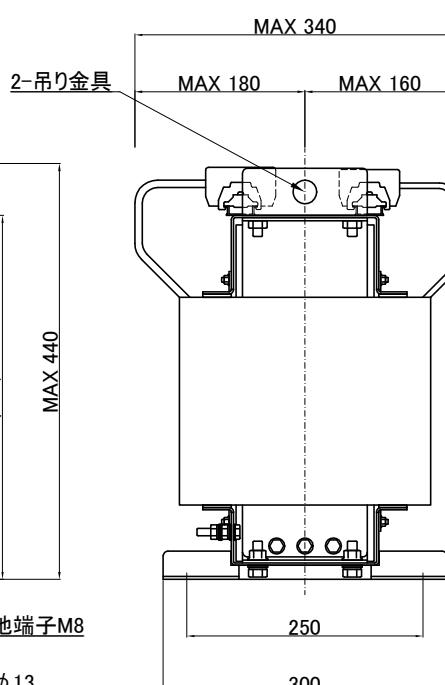
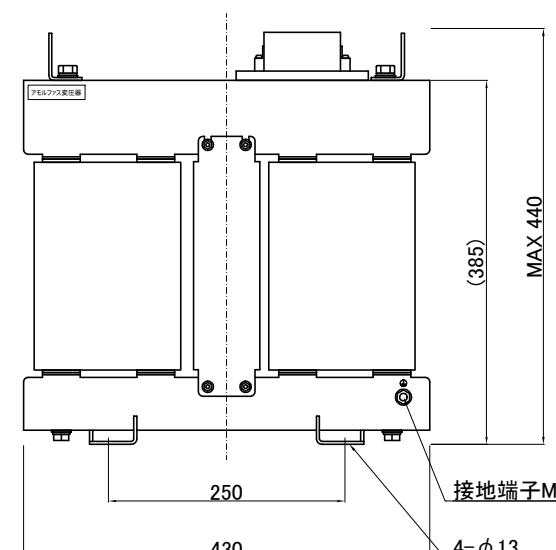


仕 様 Specification	Cont.	結 線 Connection	Λ-→
定 格 Rating			
容 量 Capacity	15kVA		
相 数 Phase	3/1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V(3φ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	200-100V(1φ 3W)		
二次電流 Secondary Curr.	75A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	135kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E S-S	100MΩ	Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard	JEC-2200-2014		
	JEM 1310-2001		

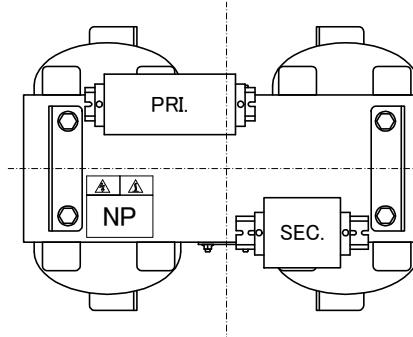

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 2024/3/19	品名 DESCRIPTION 逆変器乾式複巻アモルファス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer	摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	型名 MODEL KTV-015-051V
APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG NO.	SKV015-005
			改訂 Ver.