


Circuit Diagram

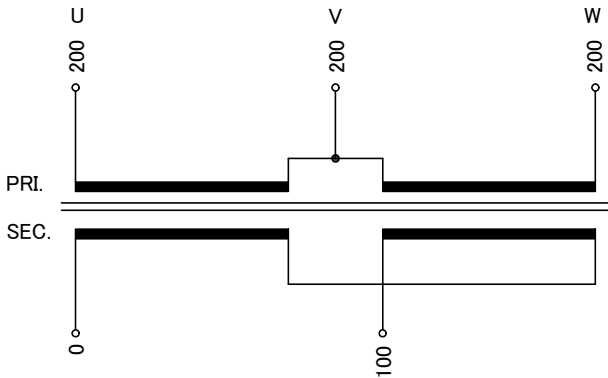

仕様 Specification




定 格 Rating	結 線 Connection	Λ->	
容 量 Capacity	15kVA		
相 数 Phase	3/1 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	200V(3 φ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	100V(1 φ 2W)		
二次電流 Secondary Curr.	150A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	135kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E S-S			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
SEC. PT-200 2P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

端子台配列 **Terminals Arrangement**

PRI.	U 200	V 200	W 200
SEC.	S 0	100	

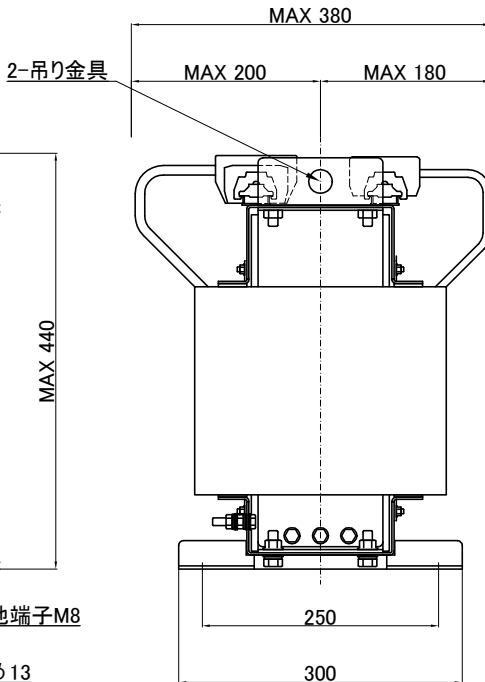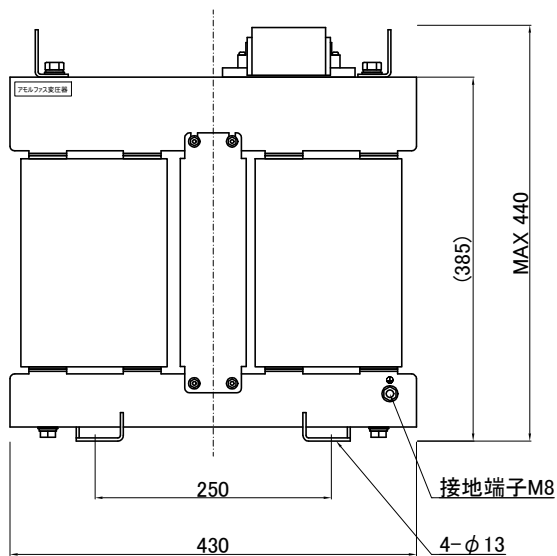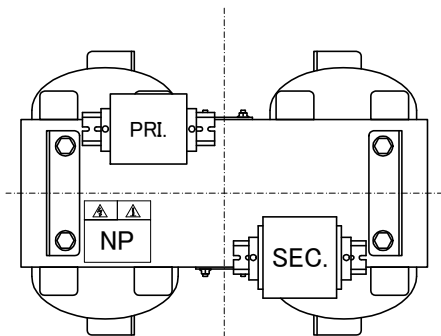

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED 設計

DATE 2024/3/19

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

逆V乾式複巻アモルファス変圧器		
Dry type Isolating Amorphous Transformer		
尺度 SCALE	単位 UNIT	刊

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

MODEL

MODEL
 図 番

摘要	REMARKS
----	---------

	KTV-015-2010
--	--------------

K1V-015-2010

--	--

SKV015-001

Ver.