

Circuit Diagram



SEC.

仕様 Specification

Rating

Capacity

Phase

Primary Volt

Secondary V

Secondary C

Class

絕緣抵抗 Insulation Re

P-F P-S

絕緣耐圧
Dielectric Wt.

P-E P-S

 $S-E \quad S-S$

Standard

端子台 Terminals




PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI

SEC

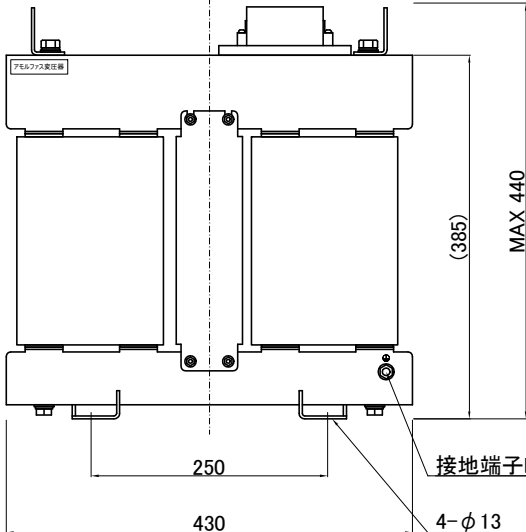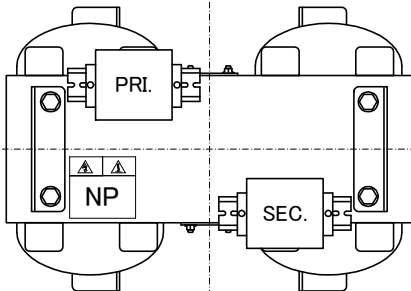

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 2024/3/19

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

逆V乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT	刊
----------	---------	---

	mm	MOD
--	----	-----

表面处理 FINISH	义
-------------	---

摘要	REMARKS
----	---------

KTV 015 011W

RTV 010 211W

SKV/015-002 改訂

KTV-015-211W

SKV015-003

Ver.