
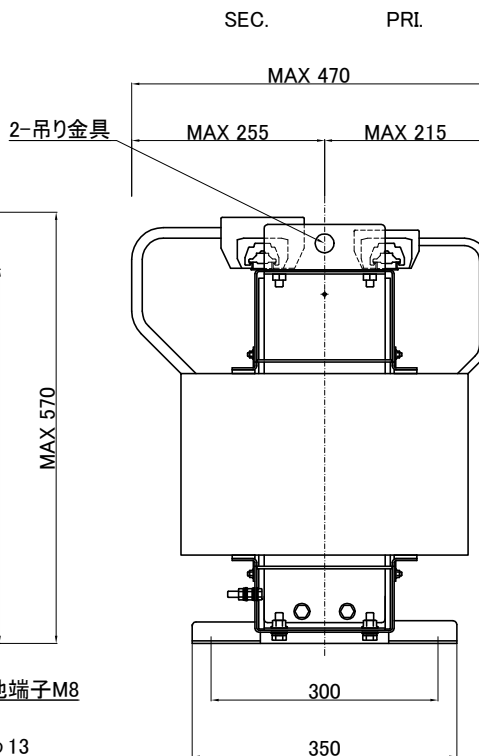


仕 様
Specification

PRI. PT-200 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m
SEC. PT-400 2P M12 締付トルク 14.0~20.6N・m

PRI.	U 200	V 200	W 200
SEC.	S 0	100	

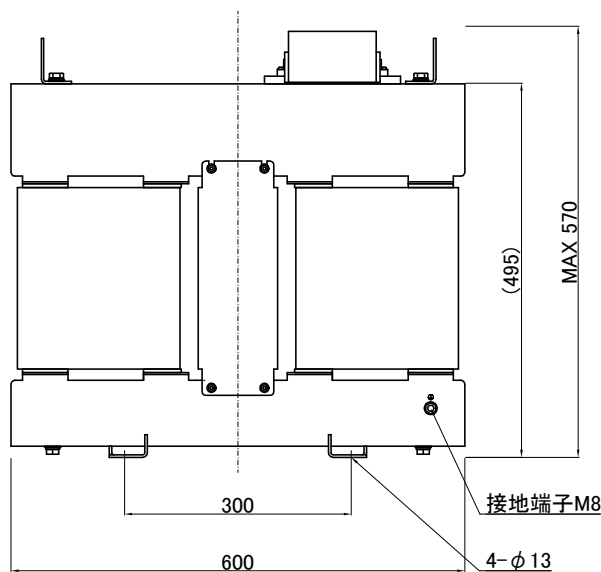

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/3/19
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION 逆V乾式複巻アモルファス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer		
尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型 MOD
表面処理 FINISH		図 DWG

摘要	REMARKS
----	---------

KTV-030-2010

SKV030-001

改訂
Ver.