
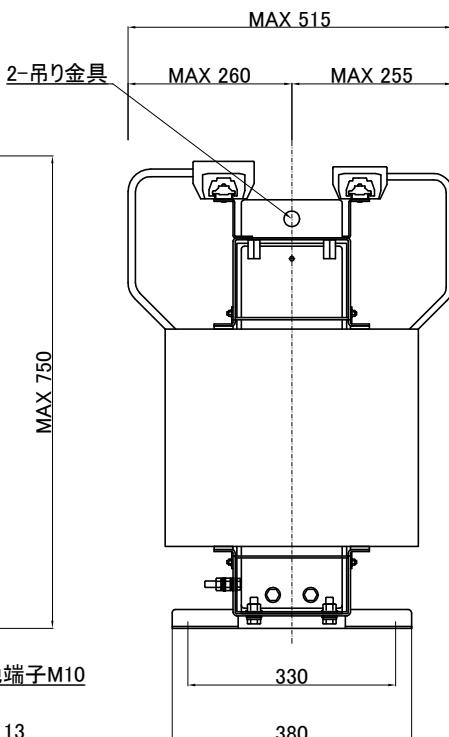


仕様 Specification	Cont.	結線 Connection	$\wedge - >$
定格 Rating			
容量 Capacity	50kVA		
相数 Phase	3/1 ϕ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V(3 ϕ 3W)		
二次電圧 Secondary Volt.	200-100V(1 ϕ 3W)		
二次電流 Secondary Curr.	250A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	350kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E S-S	100M Ω	Min. at DC1000V	
絶縁耐压 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
適用規格 Standard	JEC-2200-2014		
	JEM 1310-2001		

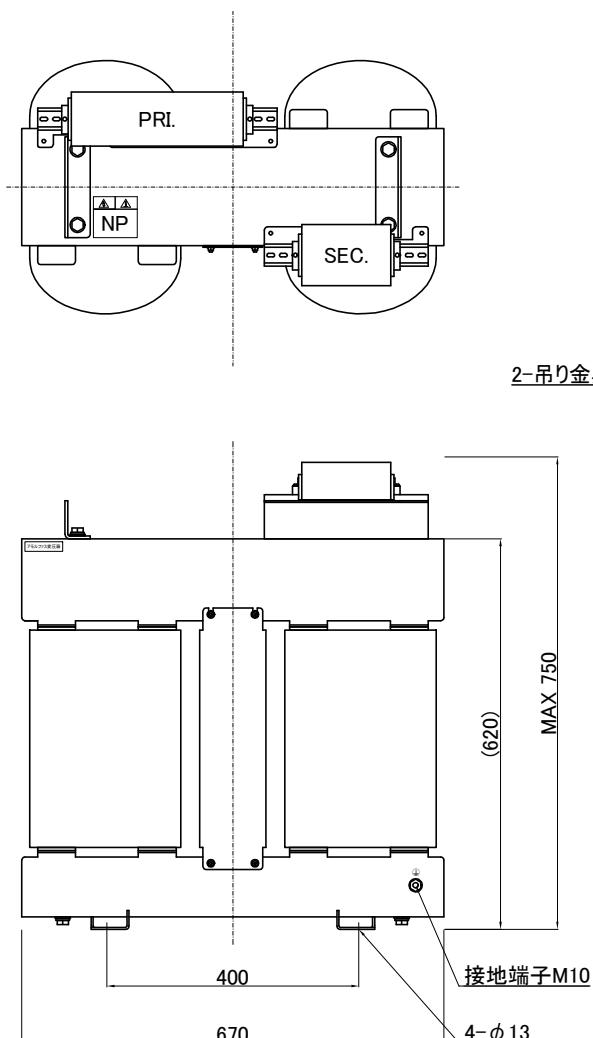

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 2024/3/19	品名 DESCRIPTION 逆V乾式複巻アモルファス変圧器 Dry type Isolating Amorphous Transformer	摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	型 名 MODEL KTV-050-051V
APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図 番 DWG NO.	SKV050-005 改訂 Ver.