

Circuit Diagram



SEC.

定 格

容量
Capacity

相 数
Phase

Primary Volt.

Secondary Vo

二次電流
Secondary Cu

耐熱クラス
Class

Insulation Resistance

P-E P-S S-E S-S

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

S-E S-S

適用規格
Standard

JEM 1310-2001

端子台 Terminals




PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

SEC

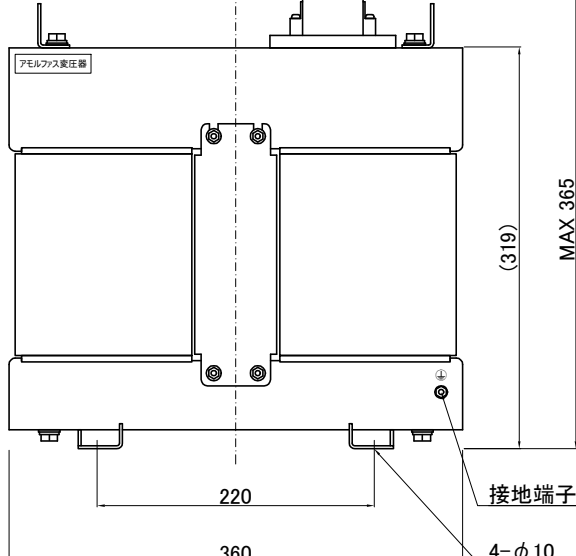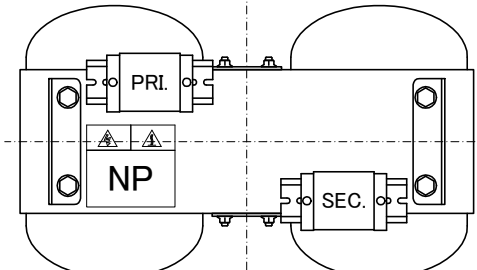

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。



今井電機株式会社

DATE 2024/3/19

N. Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

逆V乾式複巻アモ

mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

図 番

DWC NO.

100

KTV-5000-201V

SKV5000-002

Ver.