

Circuit Diagram



SEC.

仕様 Specification

定 校

灾 景

相 数

一次電圧

二次電圧

二次電流

耐熱クラス

絕緣抵抗

D-E D-S

100M Ω Min. at DC1000V

絕緣耐压

DEDC

S-E S-S

適用規格

Terminals




PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

Terminals Arrangement

PRI

SEC

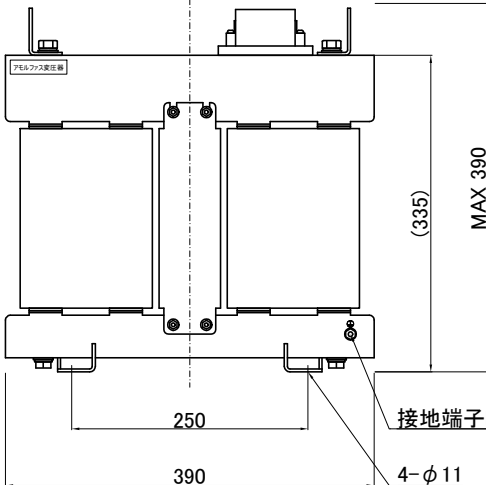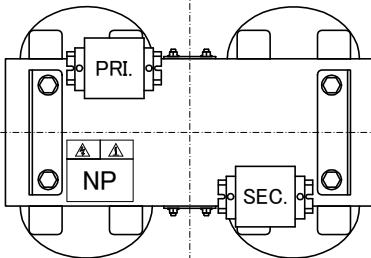

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED BY 設計

DATE 2024/3/19

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
----	-------------

逆V乾式複巻アモルファス変圧器
Dry-type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

表面处理 FINISH

MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

	KTV-7500-211W
--	---------------

--	--

SKV7500-003

改訂
Ver.