


回路図
Circuit Diagram

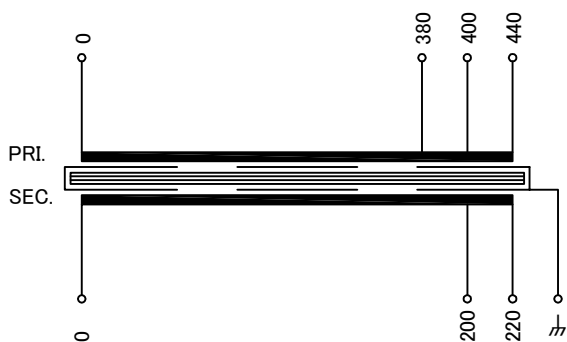

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	150VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	0.375A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
2.5kg		

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性
Polarity

減極性

Subtractive polarity




㍿: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	380	400	440	㍿
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

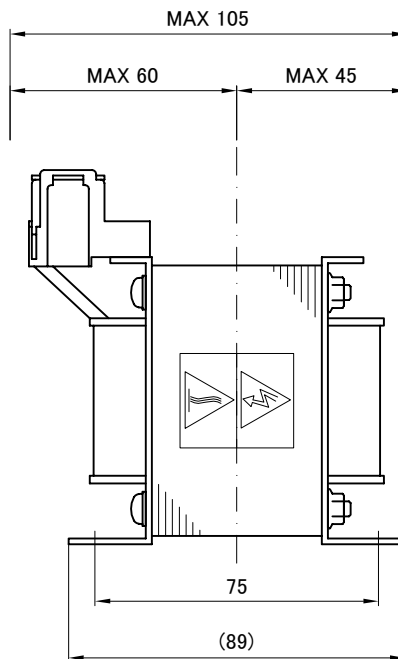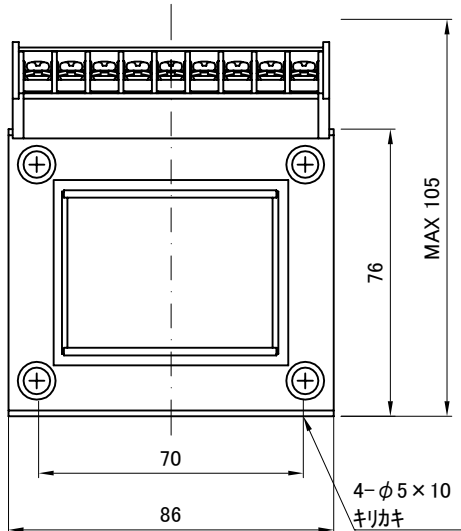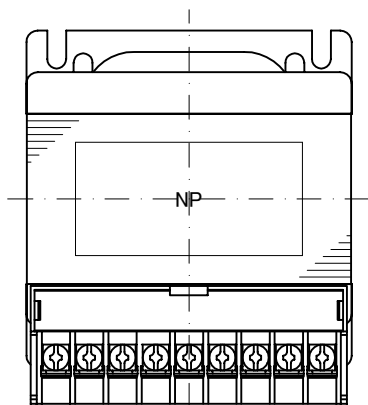

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

N.Takebayashi

M.Fujitaka

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-150S-32

SNBS015032S0

改訂

Ver.