


回路図
Circuit Diagram

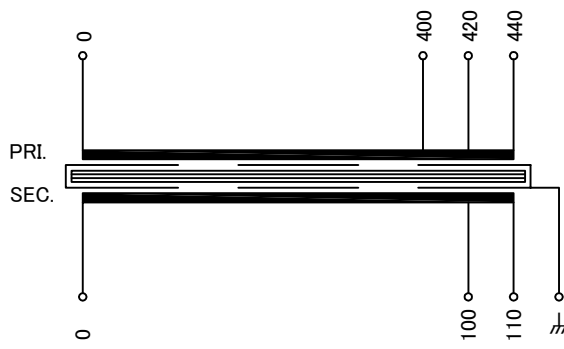

仕様
Specification



定 格	Cont.		
容 量	150VA		
Capacity			
相 数	1φ	周 波 数	50/60Hz
Phase		Frequency	
一次電圧	F400/R420/F440V		
Primary Volt.			
二次電圧	R100/F110V		
Secondary Volt.			
二次電流	1.5A		
Secondary Curr.			
絶縁種別	B	質 量	2.5kg
Class		Mass	
絶縁抵抗			
Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV	/ 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV	/ 1min.
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
Standard			
極 性	減極性		
Polarity	Subtractive polarity		
㇏: 静電シールド端子			

端子台 Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	400	420	440	㇏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

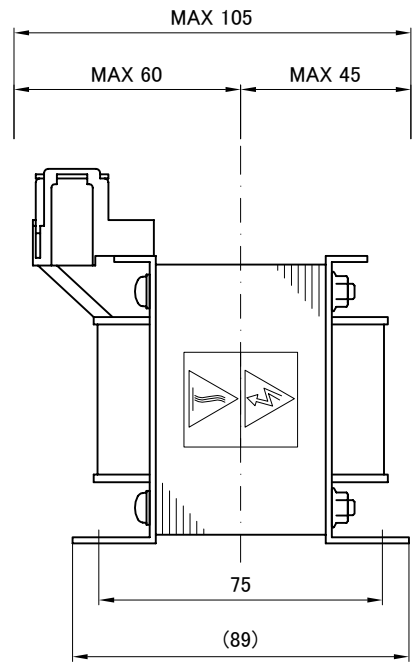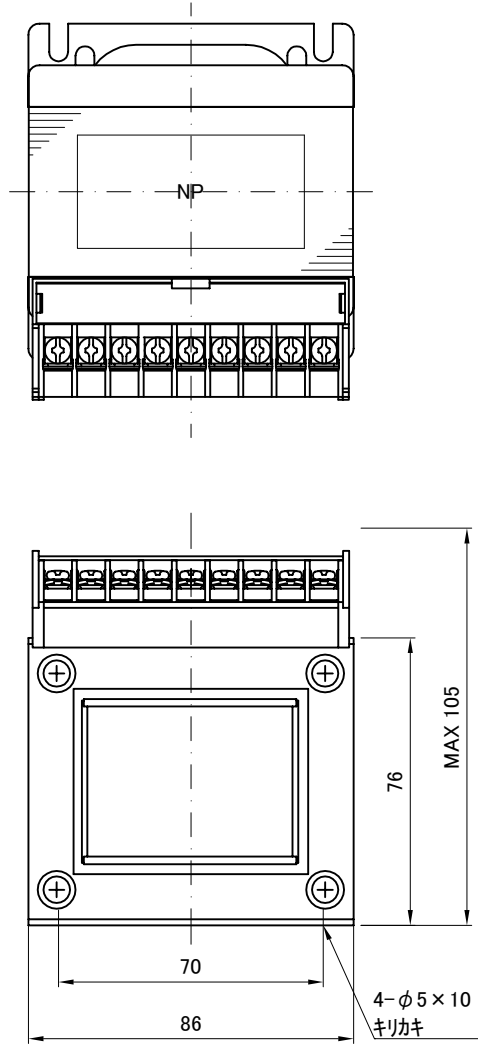

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 20.11.13	品名 DESCRIPTION 单相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS
DRAWN N.Takebayashi	単位 UNIT mm	型名 MODEL NBS-150S-51
APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO. SNBS015051S0

改訂
Ver.