


回路図
Circuit Diagram

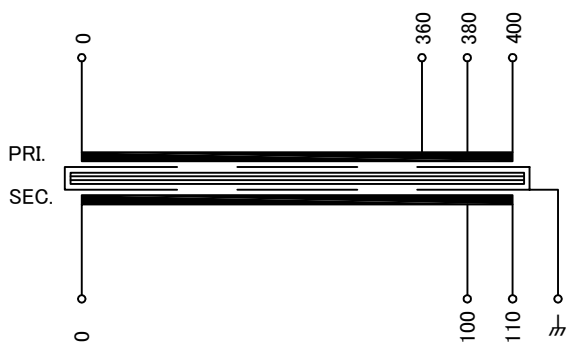

仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	150VA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	1.5A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
㍿: 静電シールド端子		

端子台
Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	360	380	400	㍿
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

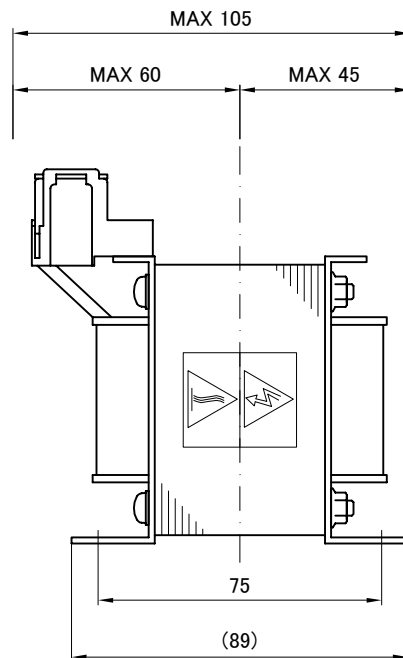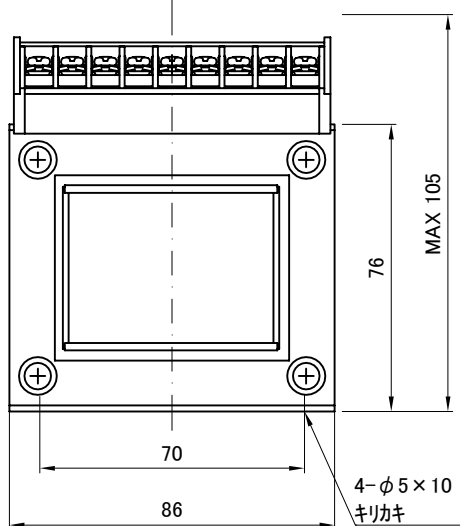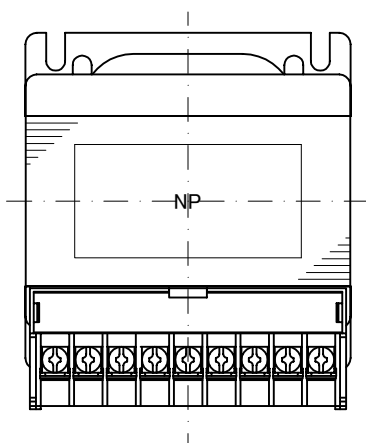

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.11.13
DRAWN
N.Takebayashi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-150S-61

SNBS015061S0

改訂
Ver.