


回路図
Circuit Diagram

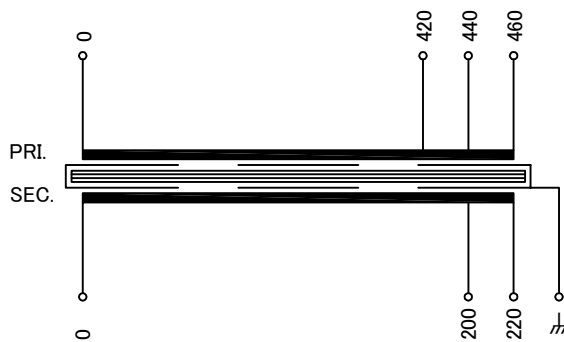

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	150VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	0.75A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		




絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極性 Polarity		
減極性 Subtractive polarity		
⏏: 静電シールド端子		

端子台 Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	420	440	460	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

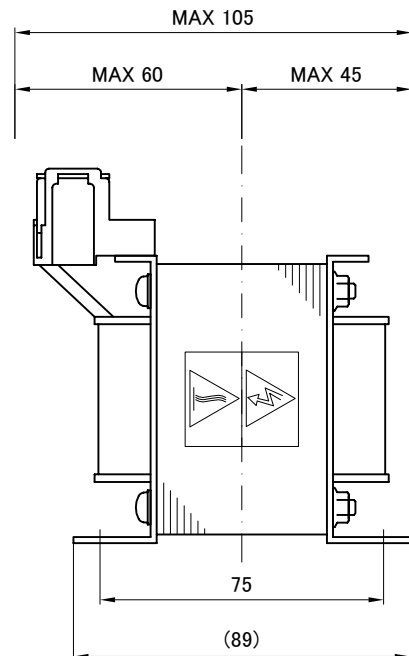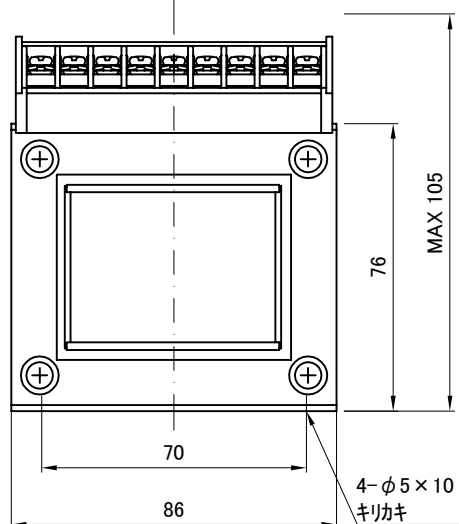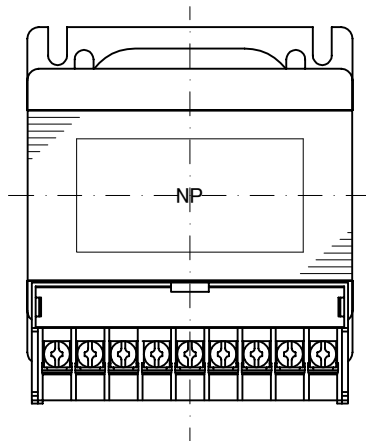

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.11.13
DRAWN
N.Takebayashi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-150S-72

SNBS015072S0

改訂
Ver.