


回路図
Circuit Diagram

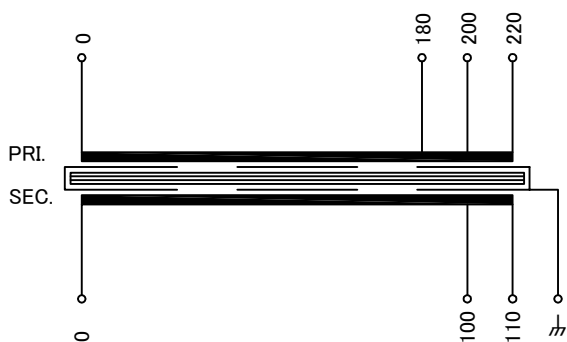

仕様
Specification

定格 容 量 Cont.

Rating Capacity 150VA

相 数 1φ 周 波 数 50/60Hz
Phase Frequency

一次電圧 F180/R200/F220V
Primary Volt.

二次電圧 R100/F110V
Secondary Volt.

二次電流 1.5A
Secondary Curr.

絶縁種別 B 質 量 2.5kg
Class Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極 性 減極性
Polarity Subtractive polarity




㍿: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	180	200	220	㍿
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

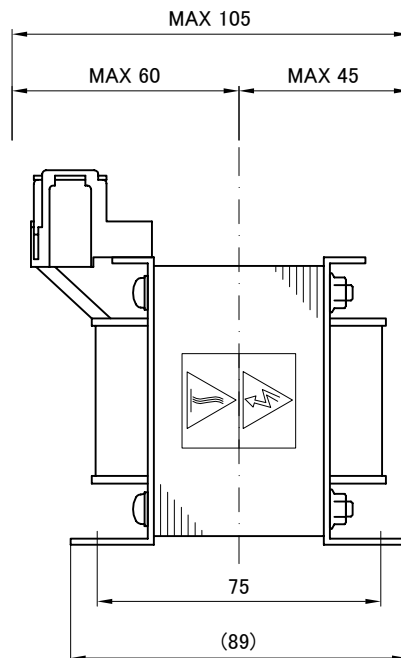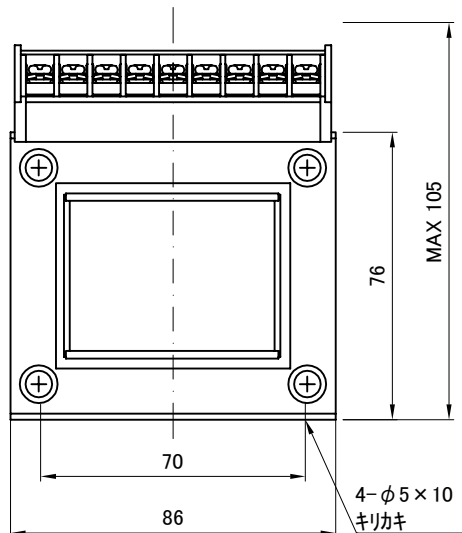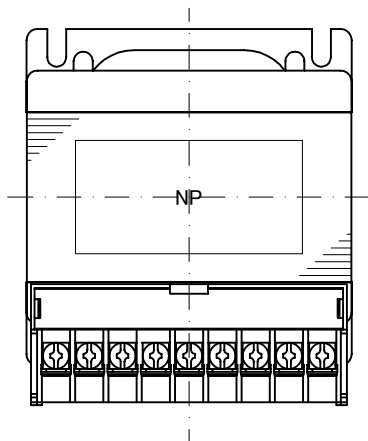

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.11.13
DRAWN
N.Takebayashi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型 名
MODEL
図 番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-150S-81

SNBS015081S0

改訂
Ver.