


回路図
Circuit Diagram

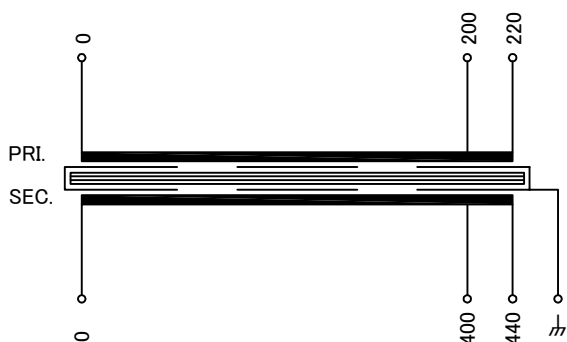

仕様
Specification

定格	Cont.
容量 Capacity	2.5kVA
相数 Phase	1φ
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V
二次電流 Secondary Curr.	6.25A
絶縁種別 Class	F
質量 Mass	27kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

準拠規格

Standard JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性

Polarity Subtractive polarity

⏏: 静電シールド端子

端子台 Terminals




PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

⏏ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	400	440	P	0	200	220	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

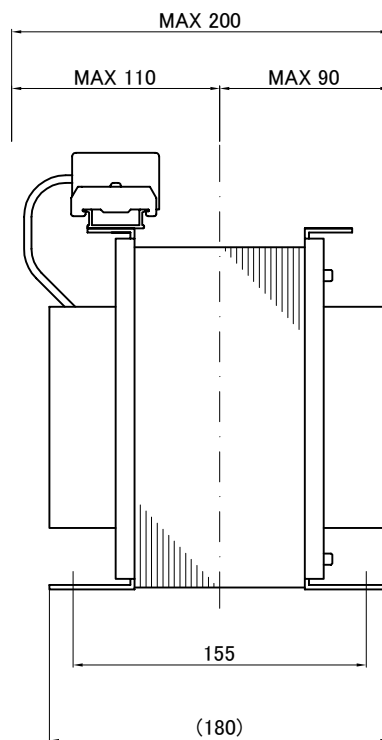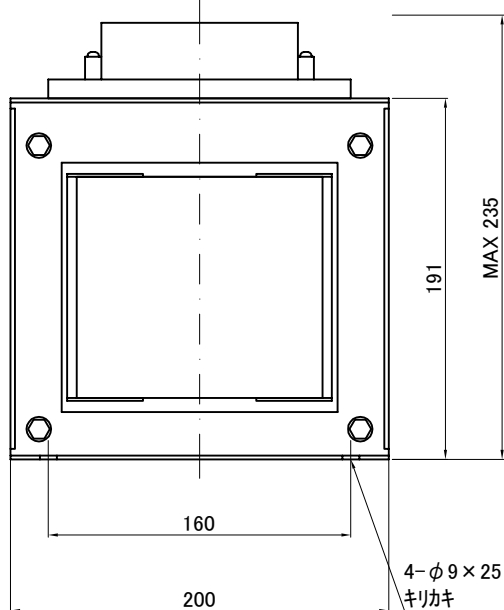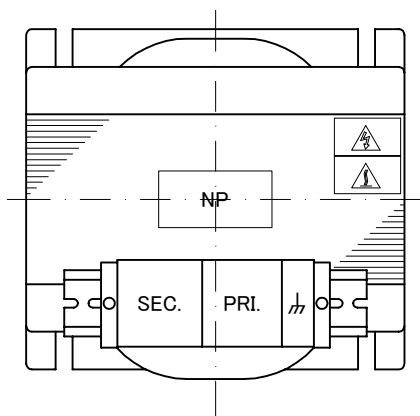

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-2500S-24

SNBS250024S0

改訂

Ver.