

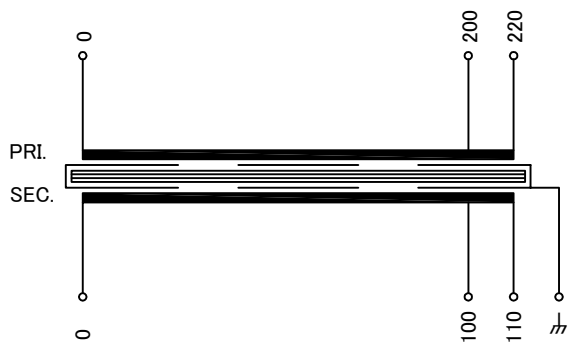
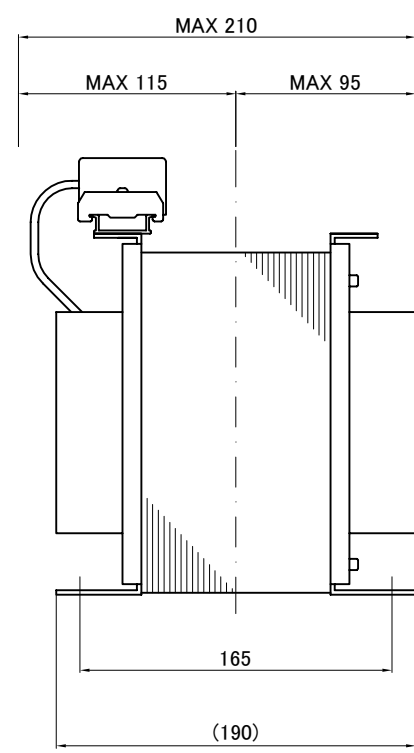


回路図
Circuit Diagram

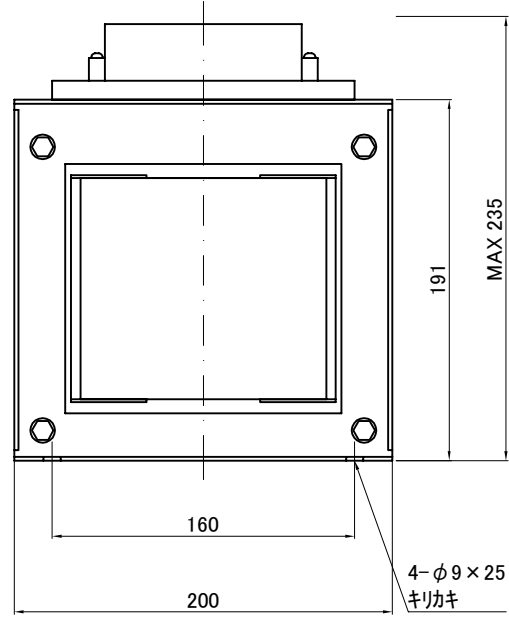

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	3kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	30A	
絶縁種別 Class	F	質量 Mass
		30kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
⏏: 静電シールド端子		

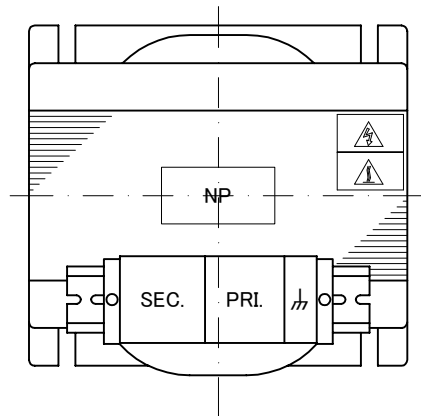

端子台 Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
⏏ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	200	220	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 20.11.13 DRAWN N.Takebayashi APPROVED M.Fujitaka	品名 DESCRIPTION 単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer 尺度 SCALE 単位 UNIT mm 表面処理 FINISH	型名 MODEL NBS-3000S-21 図番 DWG.NO.	摘要 REMARKS NBS-3000S-21 SNBS300021S0
--	---	--	--

改訂
Ver.