


回路図
Circuit Diagram

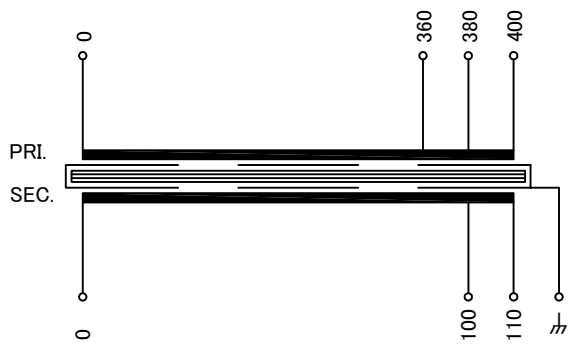

仕様
Specification




定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	300VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	3A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
⏏: 静電シールド端子		

端子台
Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	360	380	400	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

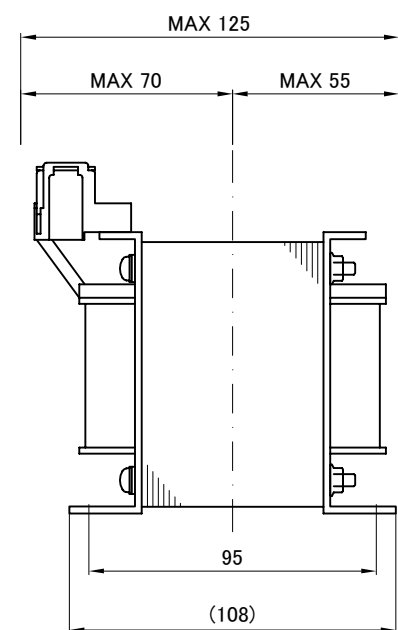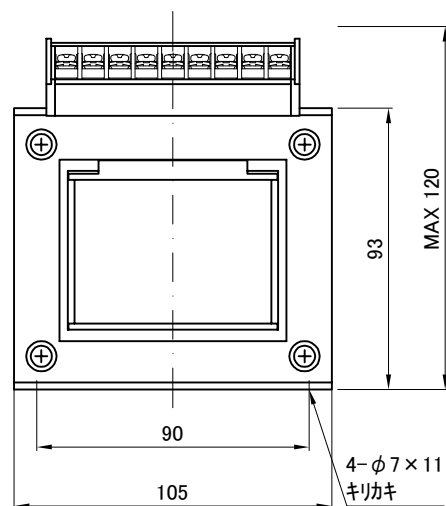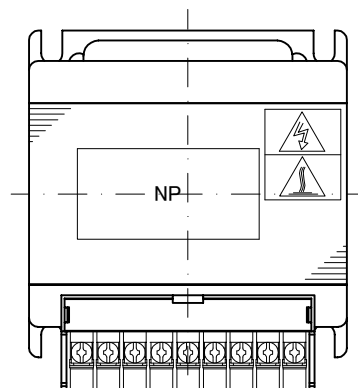

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.11.13
DRAWN
N.Takebayashi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS
型名
MODEL
NBS-300S-61
図番
DWG.NO.
SNBS030061S0
改訂
Ver.