


回路図
Circuit Diagram

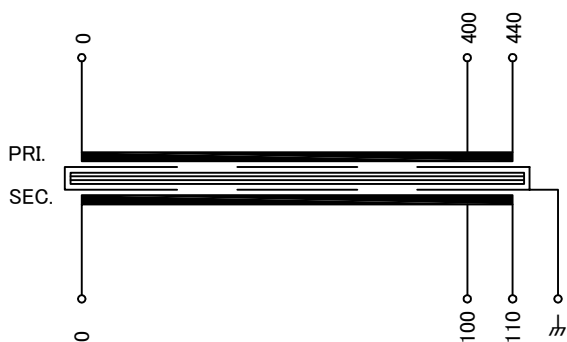

仕様
Specification

定格 Cont.

容量 Capacity	500VA
相数 Phase	1φ
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	5A
絶縁種別 Class	B
質量 Mass	7.0kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性

減極性
Subtractive polarity




㇏: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-257 7P M4 締付トルク 1.2-2.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	400	440	㇏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

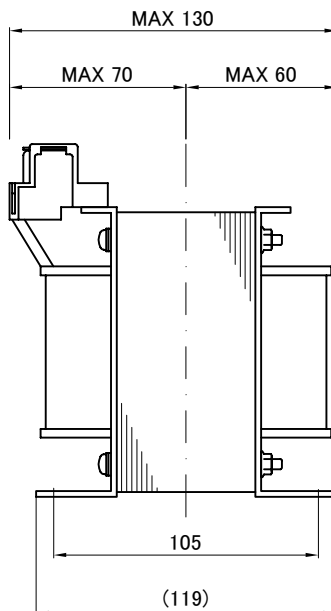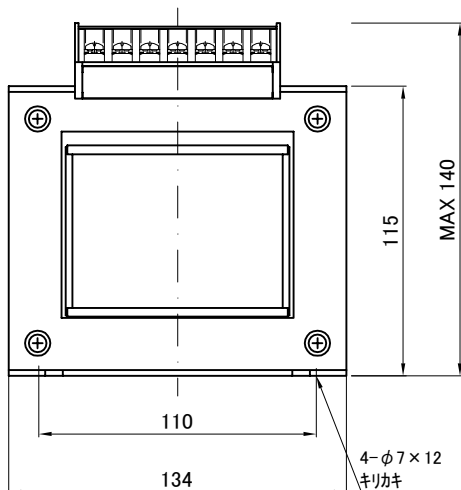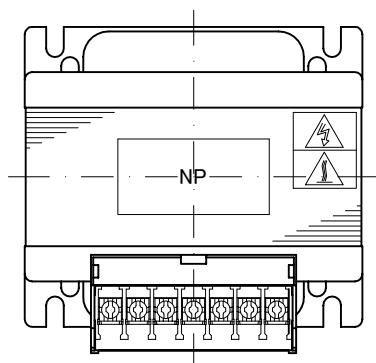

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-500S-41

SNBS050041S0

改訂
Ver.