


回路図
Circuit Diagram

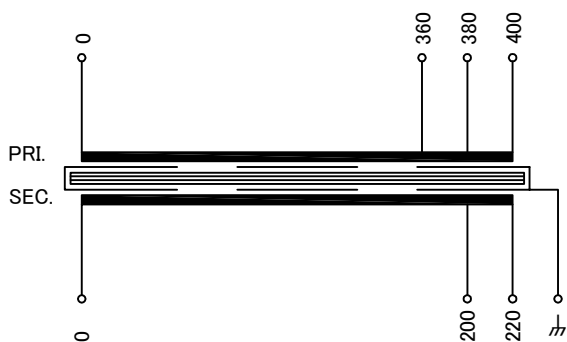

仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	600VA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	3A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	7.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧			
<u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
㍿: 静電シールド端子			

端子台
Terminals

TRT-259 9P M4 締付トルク 1.2-2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	360	380	400	㍿
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

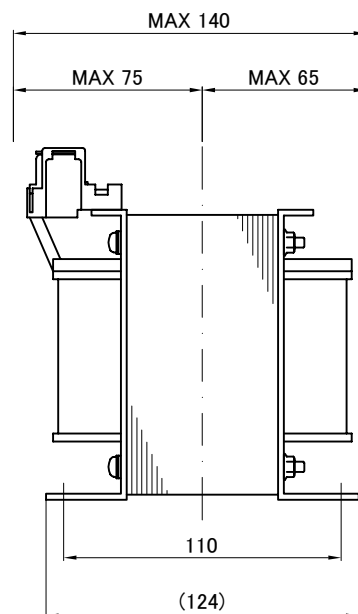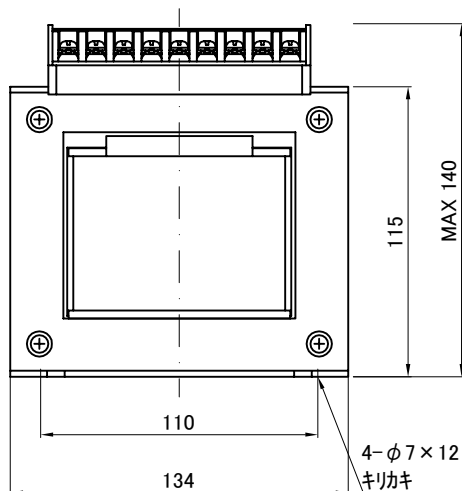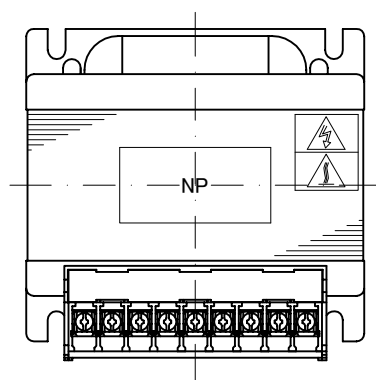

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.11.13
DRAWN
N.Takebayashi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH
型名 MODEL
図番 DWG.NO.

摘要 REMARKS
NBS-600S-62
SNBS060062S0
改訂 Ver.