


回路図  
Circuit Diagram

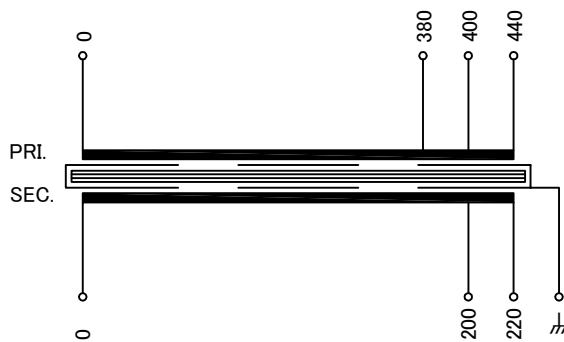

仕様  
Specification

定格 750VA  
Rating Cont.

容量 750VA  
Capacity

相数 1φ 周波数 50/60Hz  
Phase Frequency

一次電圧 F380/R400/F440V  
Primary Volt.

二次電圧 R200/F220V  
Secondary Volt.

二次電流 3.75A  
Secondary Curr.

絶縁種別 B 質量 10.8kg  
Class Mass

絶縁抵抗  
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧  
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997  
Standard

極性 減極性  
Polarity Subtractive polarity




静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-259 9P M4 締付トルク 1.2-2.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

|   |   |     |     |   |   |     |     |     |    |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|----|
| S | 0 | 200 | 220 | P | 0 | 380 | 400 | 440 | 接地 |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|----|

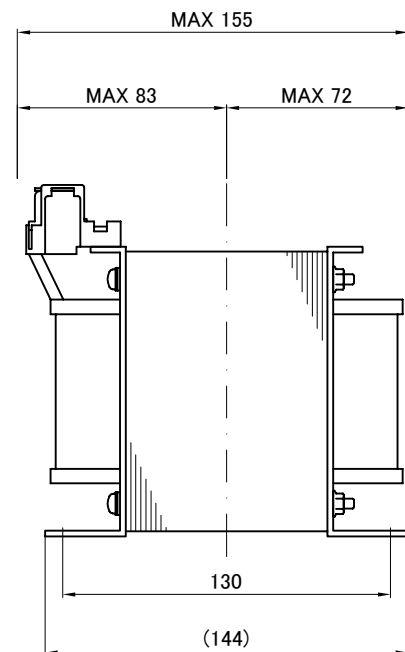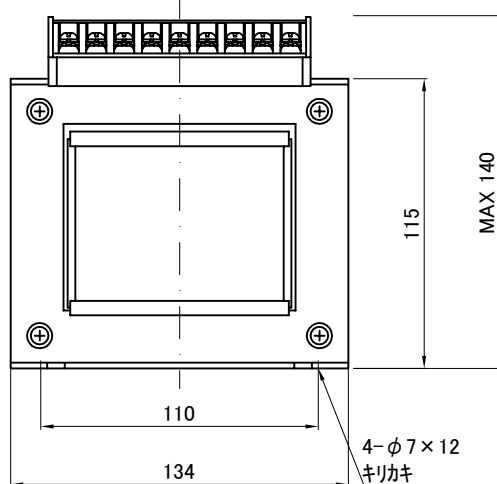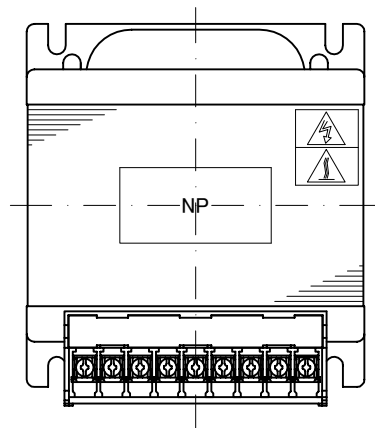

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN N.Takebayashi

APPROVED M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

表面処理 FINISH

単位 UNIT

mm

型名 MODEL

図番 DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-750S-32

SNBS075032S0

改訂 Ver.