


回路図
Circuit Diagram

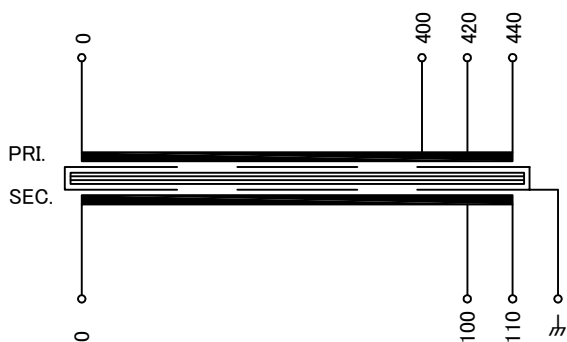

仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	750VA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V		
二次電流 Secondary Curr.	7.5A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	10.8kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
⏏: 静電シールド端子			

端子台 Terminals

TRT-259 9P M4 締付トルク 1.2-2.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	400	420	440	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

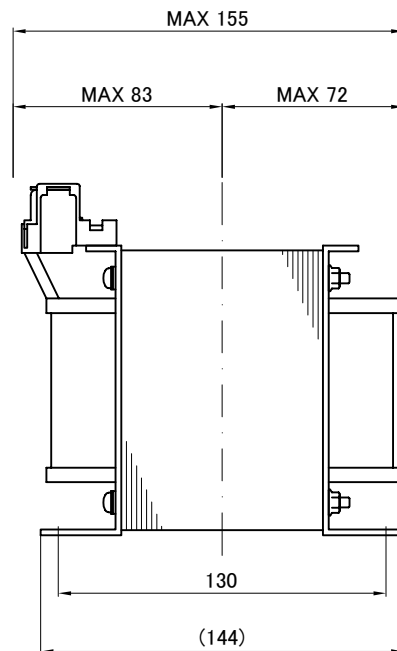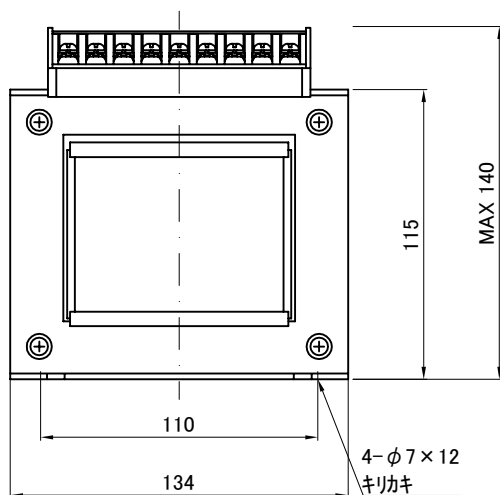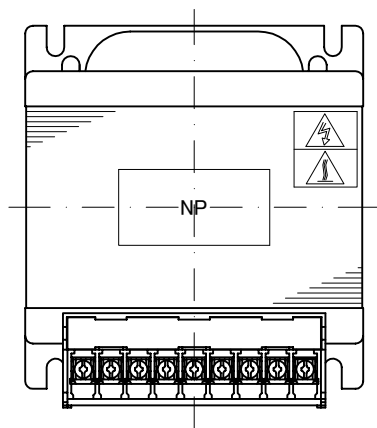

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-750S-51

SNBS075051S0

改訂

Ver.