

Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Cont. 結 線 $\Delta - \text{人}$
Rating Connection

容量	10kVA
----	-------

相 数	3φ	周 波 数	50/60Hz
-----	----	-------	---------

Phase	Frequency
一次電圧	B200 / E220V

Primary Volt.	R200/F220V
一次電圧	200/220V

二次電圧	R400/F440V
Secondary Volt.	
二次電流	
Secondary Curr.	

一次电流	14.4A
Secondary Curr.	

耐熱クラス H	質量 65kg
Class	Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.
B-E AC 60Hz 2.0kV / 1min

P L	AC 50Hz	2.0kV / 1mm.
B C C F	AC 50Hz	1.0kV / 1mm.

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

Standard JEC-2200-2014
JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)


SEC. PT-40 6P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 6P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement






電源側お客様配線(出荷時200V配線)

負荷側お客様配線



SEC. PRI.

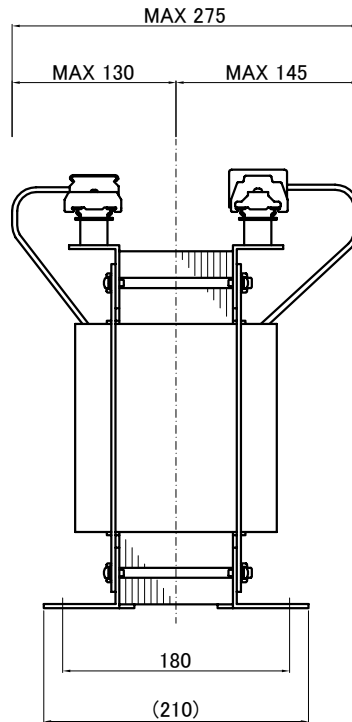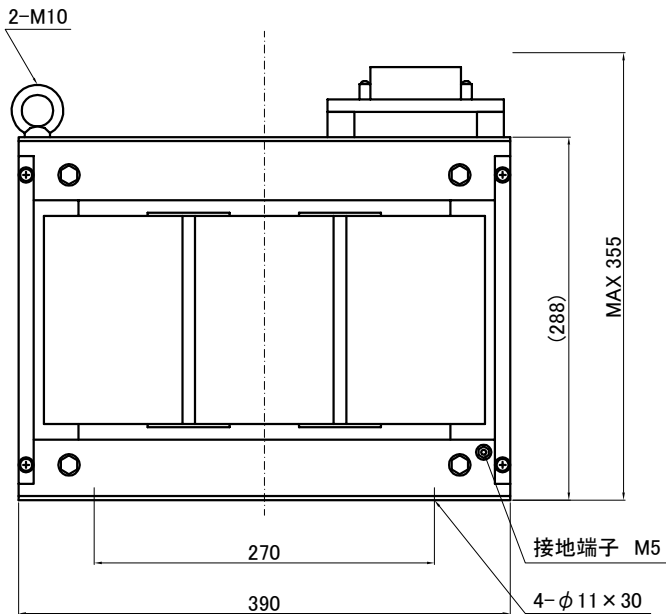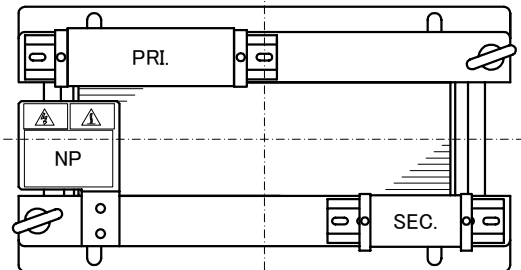

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED
N. M. ...

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
--	----

表面处理 FINISH

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D010-24

--	--

SN3D010K2400

Ver.

[illegible]