


回路図
Circuit Diagram

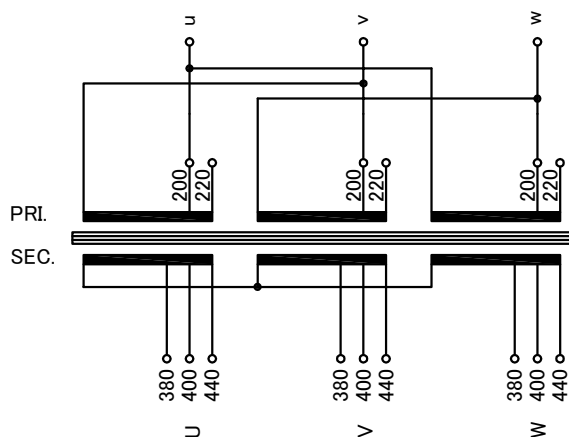





仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.		結 線 Connection	△ - 人
容 量 Capacity	15kVA			
相 数 Phase	3 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V			
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V			
二次電流 Secondary Curr.	21.7A			
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	90kg	
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>				
P-E P-S S-E				
100M Ω Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>				
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.		
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001			

端子台 Terminals

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

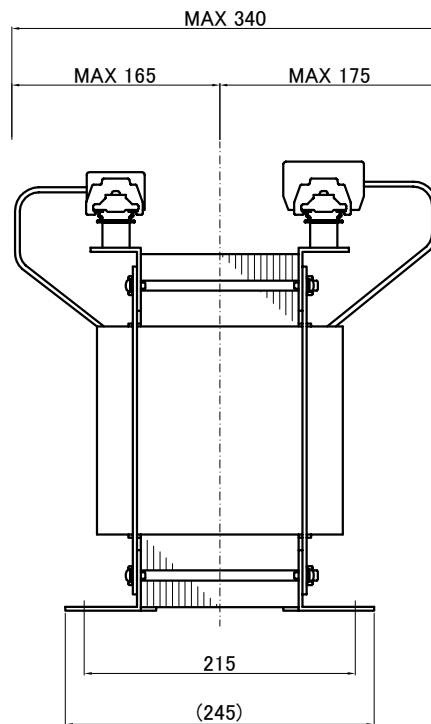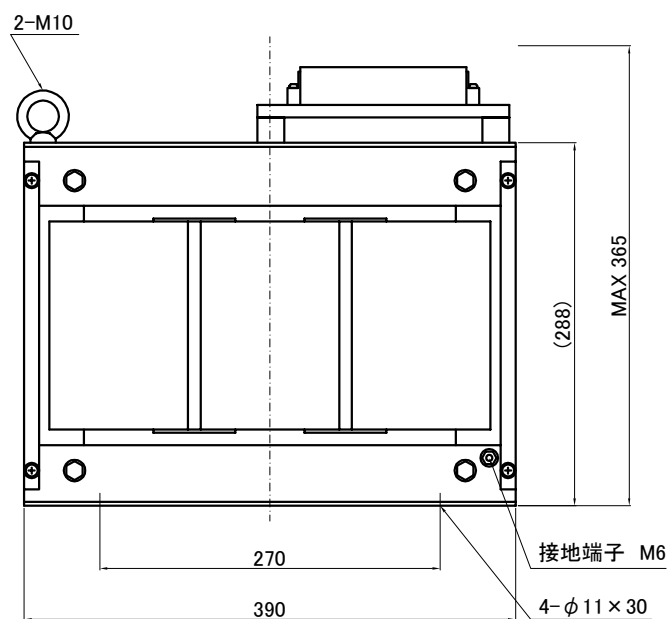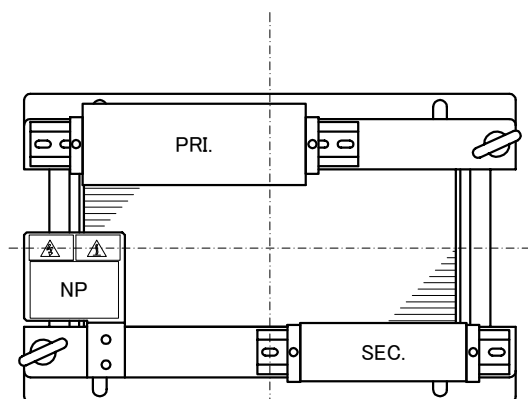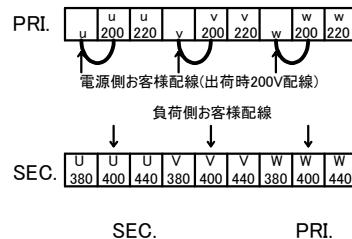

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 22.11.09
DRAWN
M.Fujitaka
APPROVED
N.Marukai

品名 DESCRIPTION
三相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NT3-D015-23

SN3D015K2300

改訂
Ver.