





Circuit Diagram



絶縁耐圧	
Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
P-S S-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
準拠規格	JEC-2200-2014
Standard	JEM 1310-2001

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-80 6P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 6P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

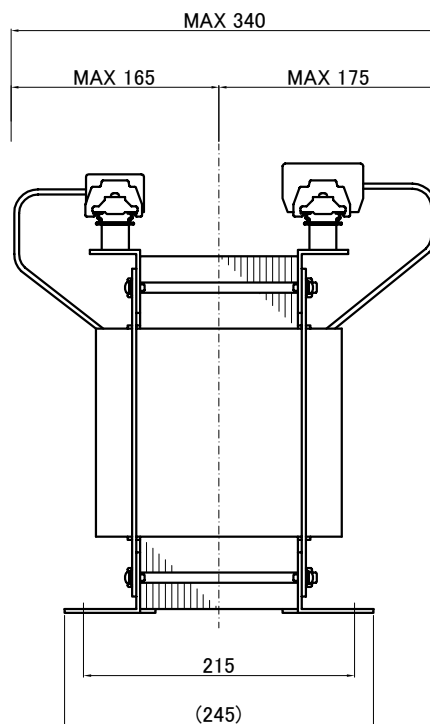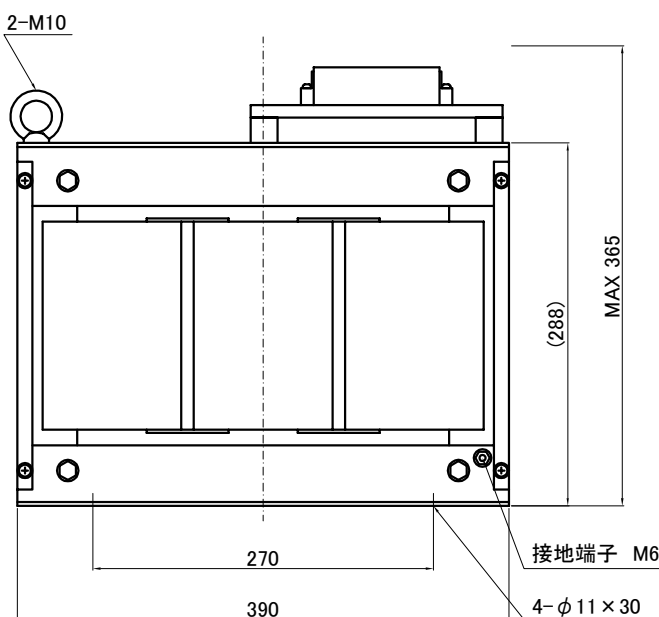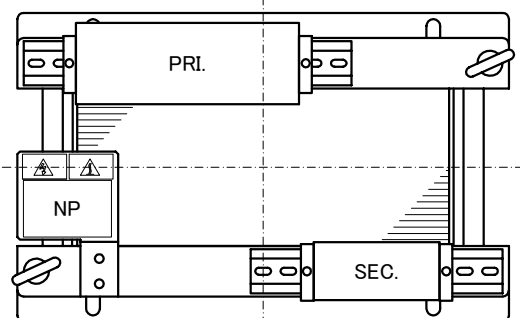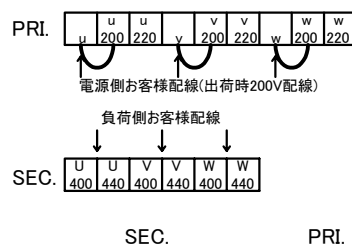

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



設計 DESIGNED	DATE 22.11.09
DRAWN	M.Fujitaka
APPROVED	N Marukai

品名 DESCRIPTION	
三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	単位 UNIT
	mm
表面处理 FINISH	

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D015-24

SN3D015K2400

改訂	Ver
----	-----