

Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Cont. 結 線 $\Delta - \text{人}$
Rating Connection

容量 Capacity	25kVA
----------------	-------

相 数 Phase	3 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----------	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
-----------------------	------------

二次電圧 Secondary Volt.	400/R420/F440V
-------------------------	----------------

二次電流 Secondary Curr.	34.4A
-------------------------	-------

耐熱クラス Glass	H	質 量 Mass	150kg
----------------	---	-------------	-------

絶縁抵抗	Insulation Resistance
------	-----------------------

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt

Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

準拠規格 JEC-2200-2014


Standard JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)





SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX60 9P M6 締付トルク 4~5N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement



電源側お客様配線(出荷時200V配線)

負荷側お客様配線

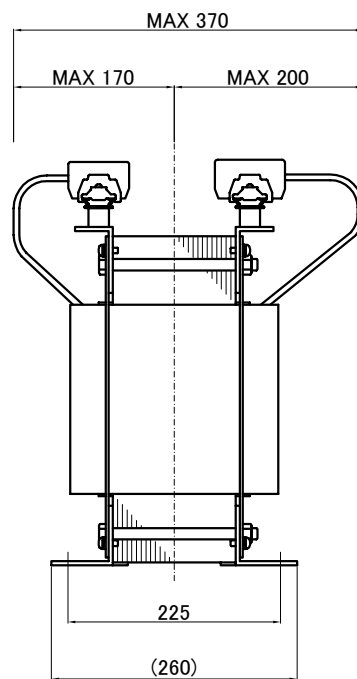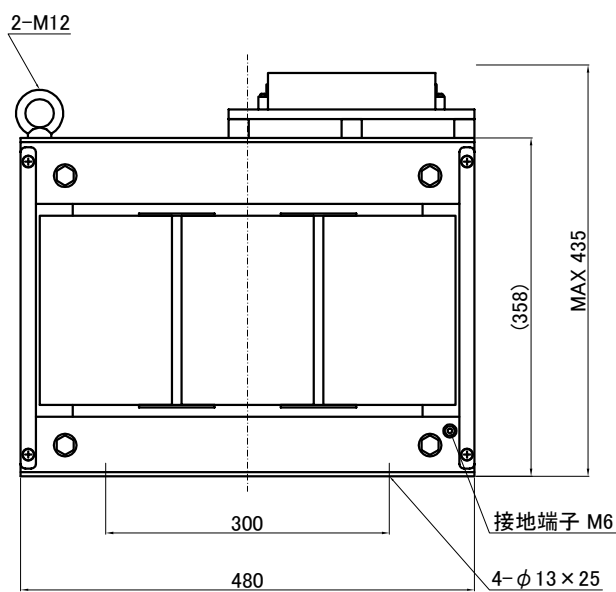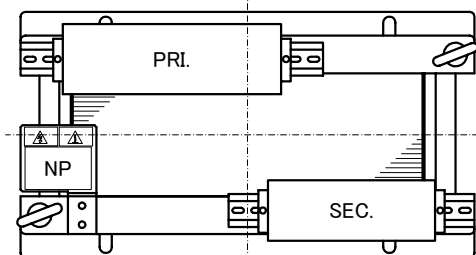

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	
Dry type Isolating Transformer	

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

表面处理 FINISH	
-------------	--

型 名	材 料	材 料 用 量	工 时	备 注
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87		

MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D025-25

SN3D025K2500

改訂
Ver.