

Circuit Diagram







仕 様 Specification			
定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	△ - 人
容 量 Capacity	70kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	400/R420/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	96.2A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	345kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard			
JEC-2200-2014		JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m(u,v,w)
(TX300 3P M10 締付トルク 15～20N・m)
PT-200 6P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m(200,220)
(TX200 6P M10 締付トルク 15～20N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0～9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8～10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

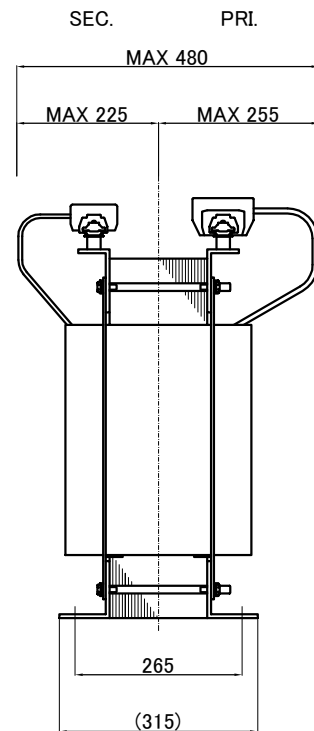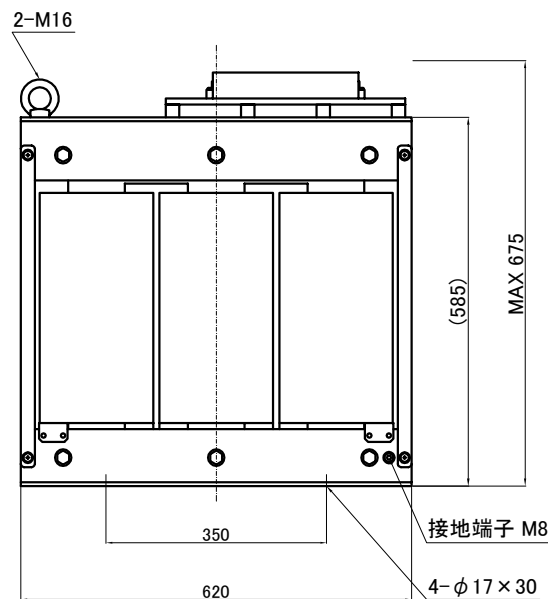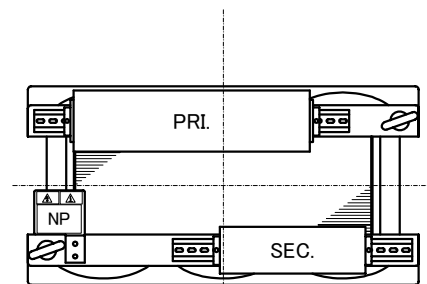

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

[illegible]

設計 DESIGNED	DATE 22.11.09
DRAWN	M.Fujitaka
APPROVED	N Marukai

品名 DESCRIPTION	
三相乾式複卷變壓器 Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT
	mm
表面處理 FINISH	

型 名	MODEL
図 番	DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D070-25

SN3D070K2500

改訂
Ver.