

Circuit Diagram







仕 定 格	仕 定 格	結 線	△ - 人
Rating	Cont.	Connection	
容量 Capacity	75kVA		
相 数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	108A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	355kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
	100MΩ	Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(u,v,w)
(TX300 3P M10 締付トルク 15~20N・m)
PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(200,220)
(TX200 6P M10 締付トルク 15~20N・m)
SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 6P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

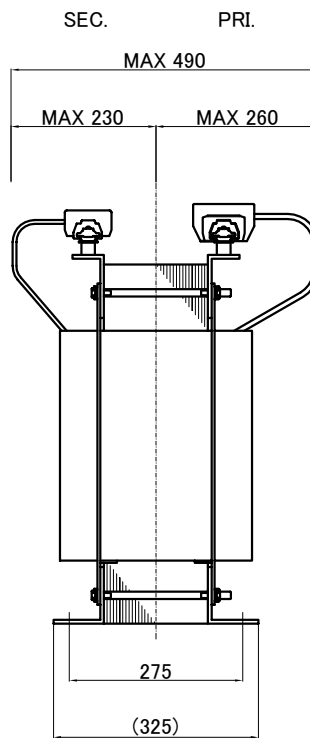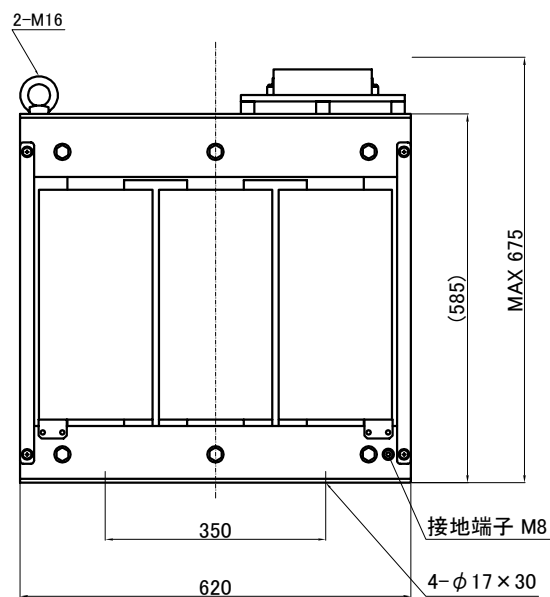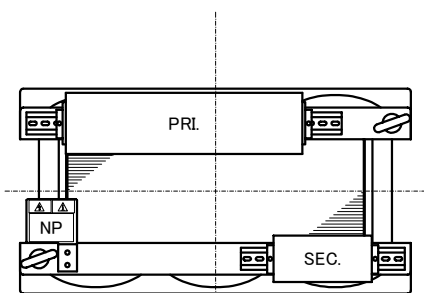

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

 今井電機株式会社	設計 DESIGNED	品名 DESCRIPTION		摘要 REMARKS
	DATE 22.11.09	三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		
	DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型 名 MODEL
	APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH	図 番 DWG.NO.	NT3-D075-24 SN3D075K2400 改訂 Ver.