

Circuit Diagram







仕 様 Specification		結 線 Connection		人 - △
定 格 Rating	Cont.			
容 量 Capacity	10kVA			
相 数 Phase	3 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V			
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V			
二次電流 Secondary Curr.	28.9A			
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	65kg	
絶縁抵抗 Insulation Resistance				
P-E P-S S-E				
100MΩ Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				
P-E P-S		AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-40 6P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 6P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

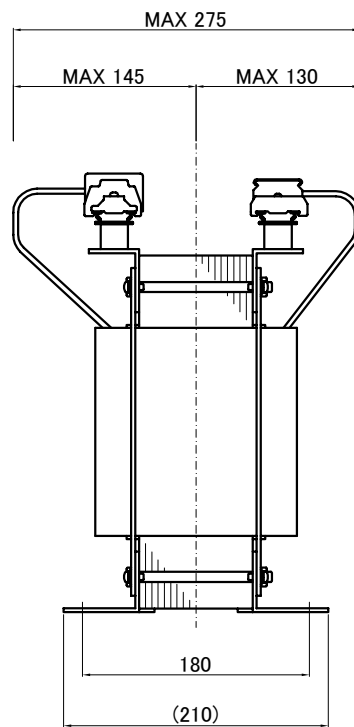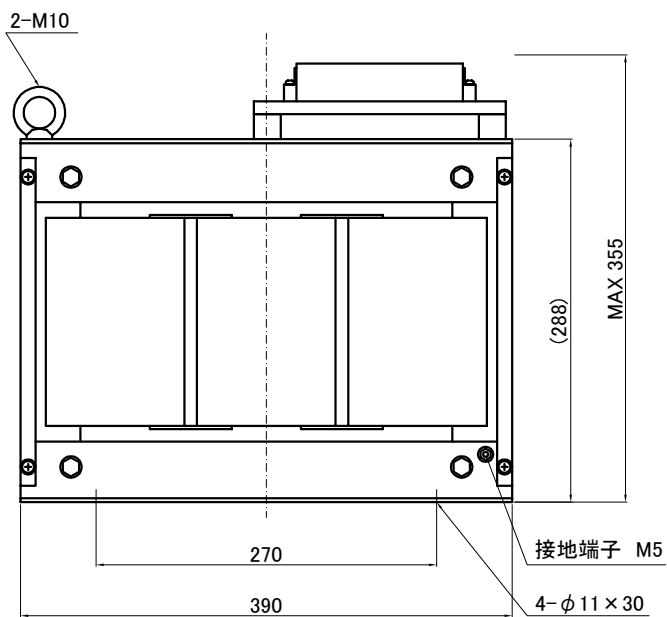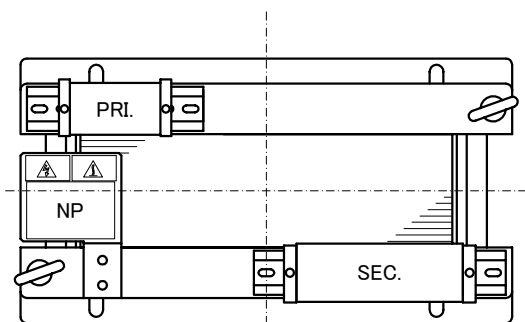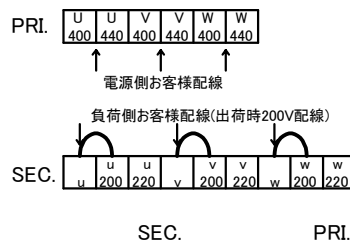

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	
Dry type Isolating Transformer	

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
--	----

表面处理 FINISH	
-------------	--

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-Y010-42

	SN3Y010K4200
--	--------------

改訂
Ver.