

Circuit Diagram







定 格 Rating	Cont.	線 線 Connection	人 - △
容 量 Capacity	2kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	5.77A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	30kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E-P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E-P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997		

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

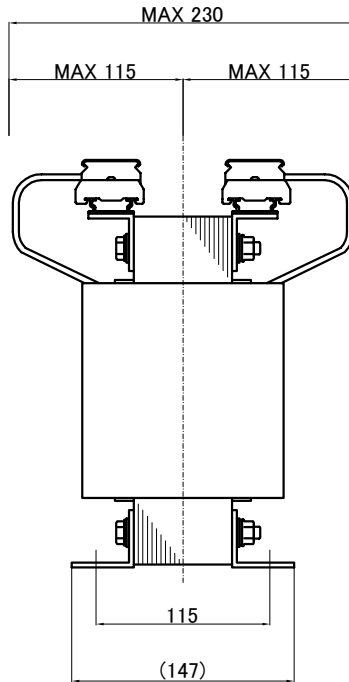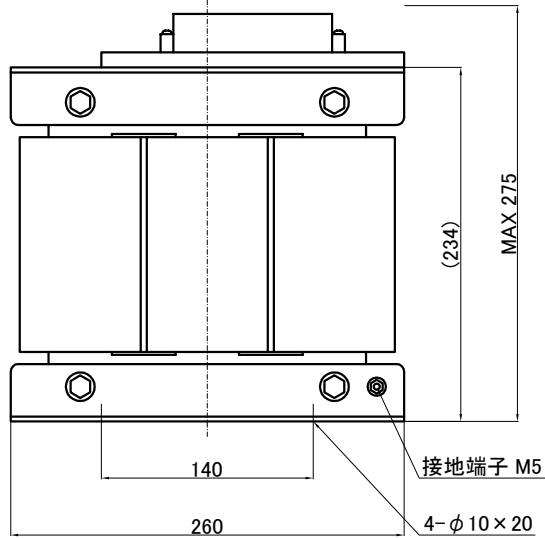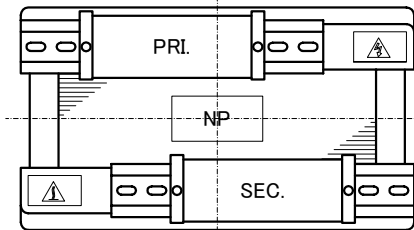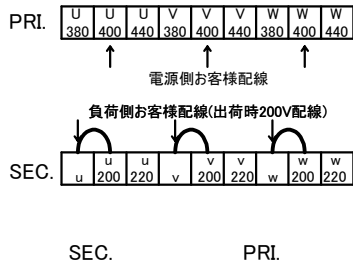

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 22.11.09

M.Fujitaka

N.Marukai

Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT

表面处理	FINISH
------	--------

NT3-Y2000-32

SN3D20003200

Ver.