


回路図
Circuit Diagram

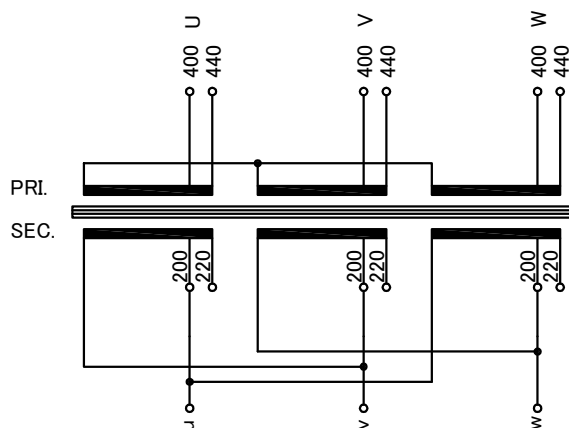





仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class	質量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	準拠規格 Standard
Cont. 結線 人-△	4kVA	3φ	50/60Hz	R400/F440V	R200/F220V	11.5A	F	40kg	P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997

端子台 Terminals

PRI. PT-40 6P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 6P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

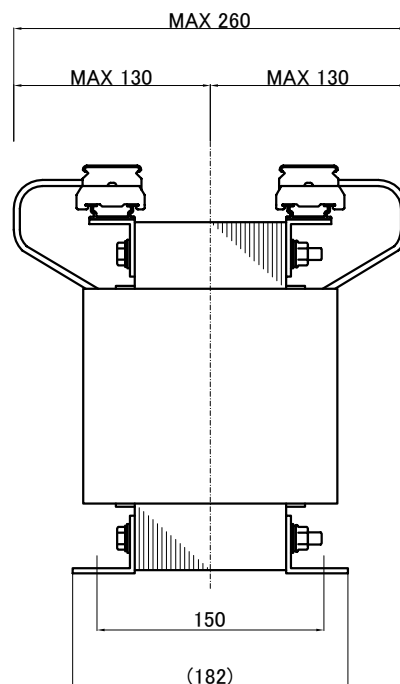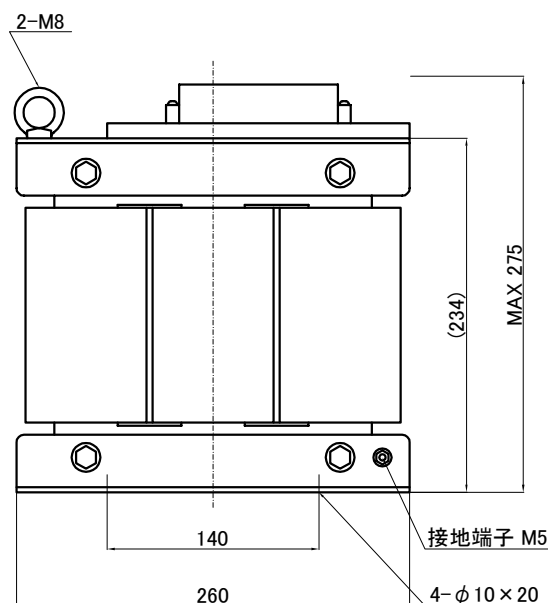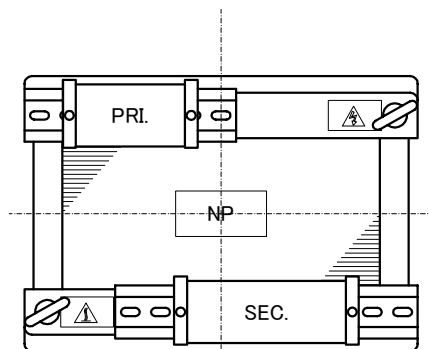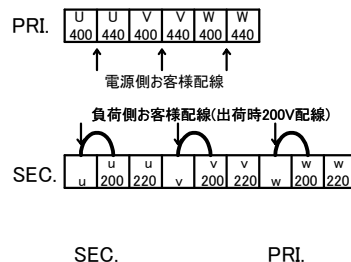

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 22.11.09
DRAWN
M.Fujitaka
APPROVED
N.Marukai

品名 DESCRIPTION
三相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NT3-Y4000-42

SN3Y40004200

改訂
Ver.