


回路図  
Circuit Diagram

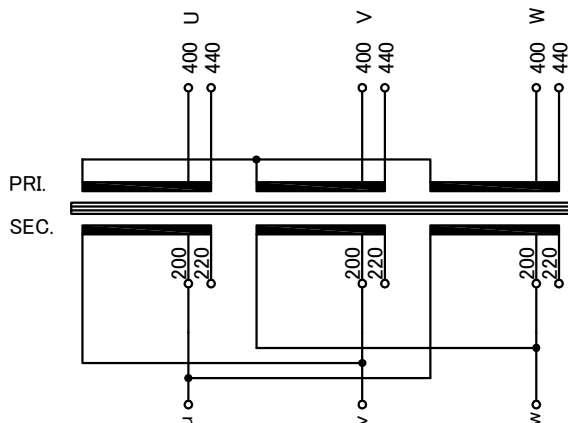





仕様  
Specification

|                                    |                         |                         |                    |                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 定格<br>Rating                       | 容 量<br>Capacity         | 相 数<br>Phase            | 周 波 数<br>Frequency | 結 線<br>Connection |
|                                    | 5kVA                    | 3φ                      | 50/60Hz            | 人 - Δ             |
| 一次電圧<br>Primary Volt.              | 二次電圧<br>Secondary Volt. | 一次電流<br>Secondary Curr. | 耐熱クラス<br>Class     | 質 量<br>Mass       |
| R400/F440V                         | R200/F220V              | 14.4A                   | F                  | 55kg              |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance      |                         |                         |                    |                   |
| P-E P-S S-E                        |                         |                         |                    |                   |
| 100MΩ Min. at DC1000V              |                         |                         |                    |                   |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Withstand Volt. |                         |                         |                    |                   |
| P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.      |                         |                         |                    |                   |
| S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.          |                         |                         |                    |                   |
| 準拠規格<br>Standard                   |                         |                         |                    |                   |
| JEC-2200-2014                      |                         |                         |                    |                   |

端子台 Terminals

PRI. PT-40 6P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m  
(TX20 6P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)  
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m  
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

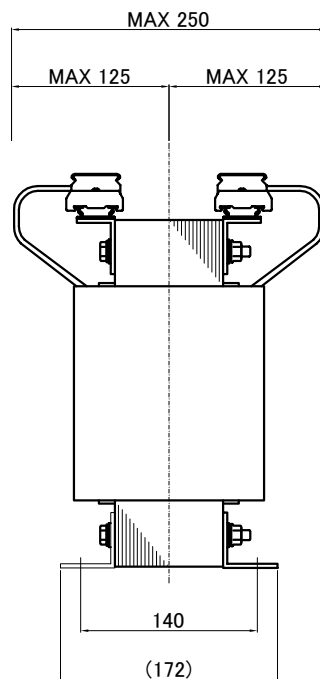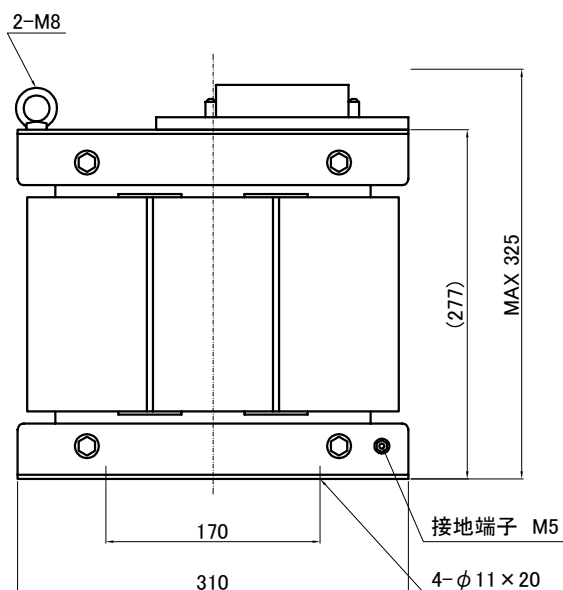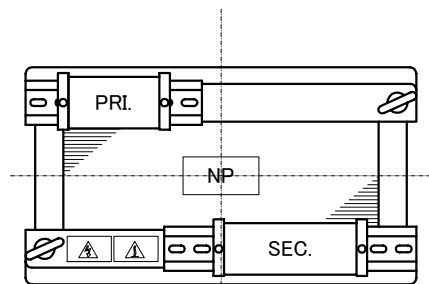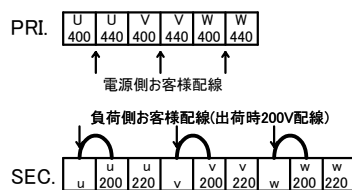

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。  
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED  
DATE 22.11.09  
DRAWN  
M.Fujitaka  
APPROVED  
N.Marukai

品名 DESCRIPTION  
三相乾式複巻変圧器  
Dry type Isolating Transformer  
尺度 SCALE 単位 UNIT  
mm  
表面処理 FINISH

型 名  
MODEL  
図 番  
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NT3-Y5000-42

SN3Y50004200

改訂  
Ver.