


回路図
Circuit Diagram

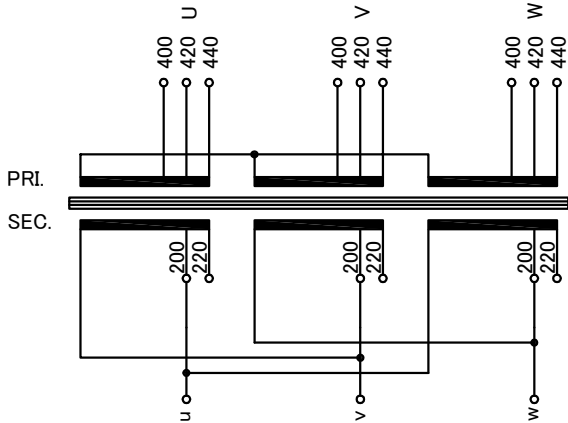





仕様
Specification

定 格 Rating	結 線 Connection		人 - △
容 量 Capacity	7.5kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	21.7A		
耐熱クラス Class	F	質 量 Mass	62kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014		

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)
SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

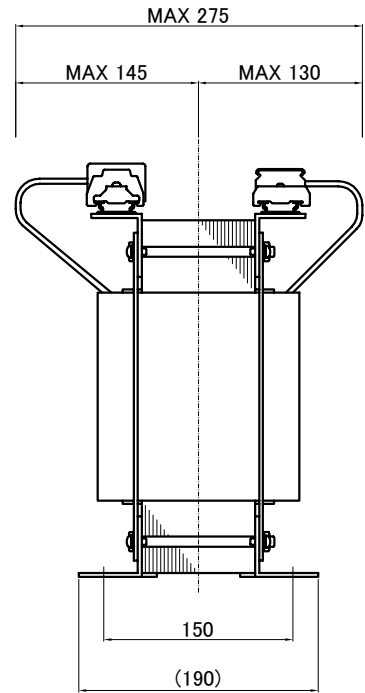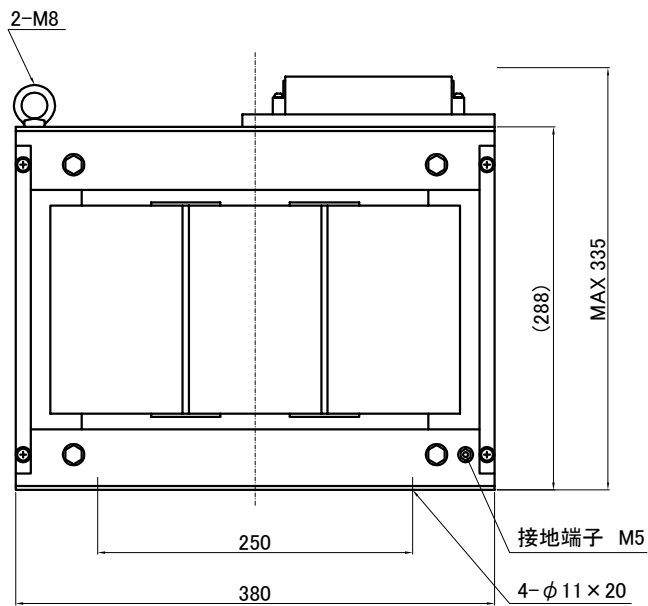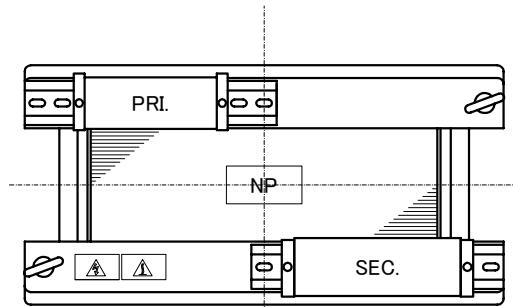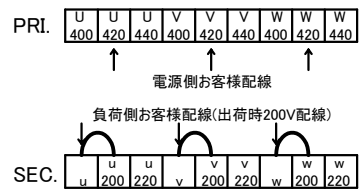

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN
M. F. ...M. Fujitaka
APPROVED:

APPROVED
N. Marukai

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
完工日期 FINISH	

表面处理 FINISH

型名

MODEL

図 番

摘要	REMARKS
----	---------

	NT3-Y7500-52

SN3Y75005200

改訂
Ver.