

仕 様 <u>Specification</u>	Cont.	結 線 <u>Connection</u>	人 - △
定 格 <u>Rating</u>			
容 量 <u>Capacity</u>	150kVA		
相 数 <u>Phase</u>	3φ	周 波 数 <u>Frequency</u>	50/60Hz
一次電圧 <u>Primary Volt.</u>	400V		
二次電圧 <u>Secondary Volt.</u>	200V		
二次電流 <u>Secondary Curr.</u>	433A		
耐熱クラス <u>Class</u>	H	質 量 <u>Mass</u>	650kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E	100MΩ	Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 <u>Standard</u>	JEC-2200-2014		
	JEM 1310-2001		





端子台 Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N·m

(TX 300 3P M10 繰付トルク 15~20N·m)

SEC PT=600 3P M16 繰付トルク 25.0~37.3N·m

地子分配到

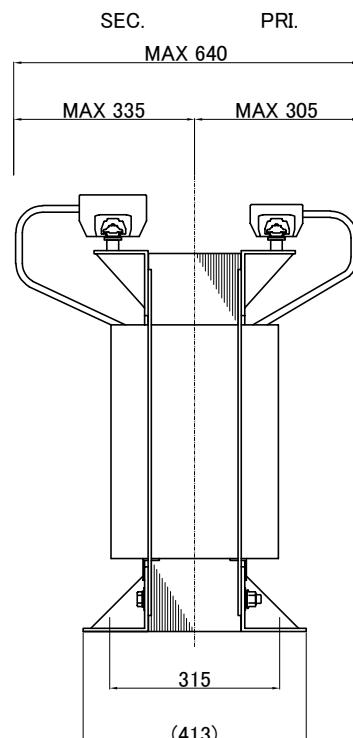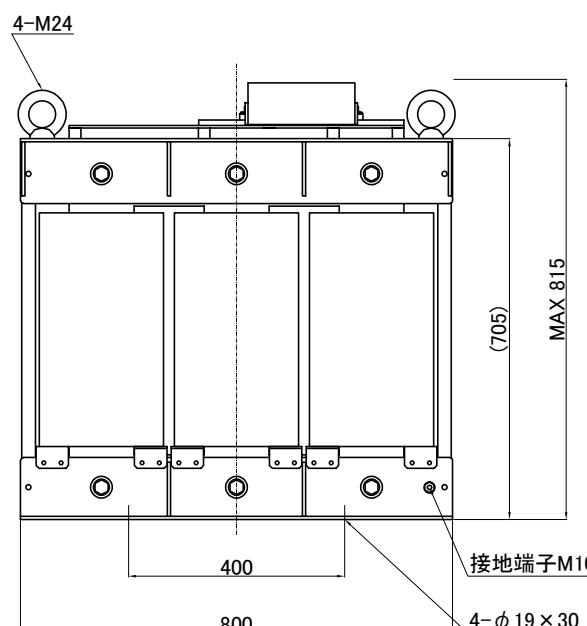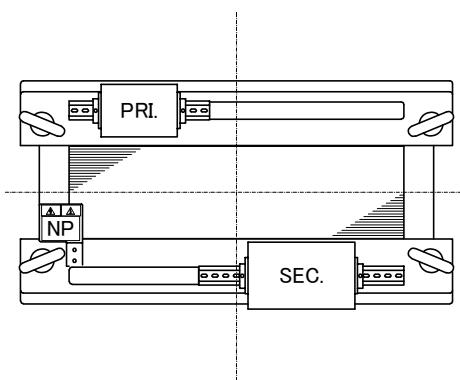

()内に記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

真重は標準仕様の値を記入してあり、実測値ご美なる場合もあり。			
設計 DESIGNED DATE 22.10.20	品名 DESCRIPTION 三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS
DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE mm	単位 UNIT MODEL	型名 NAME NT3-Y0150-4020
APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH	図番 DWG NO.	SN3Y150K402000 改訂 Ver.