


訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
				N.Marukai	V2	2次電流表記変更(6.56→7.22)	17.08.21	3	N.Marukai	V2	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21	1
				N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4	N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21	2

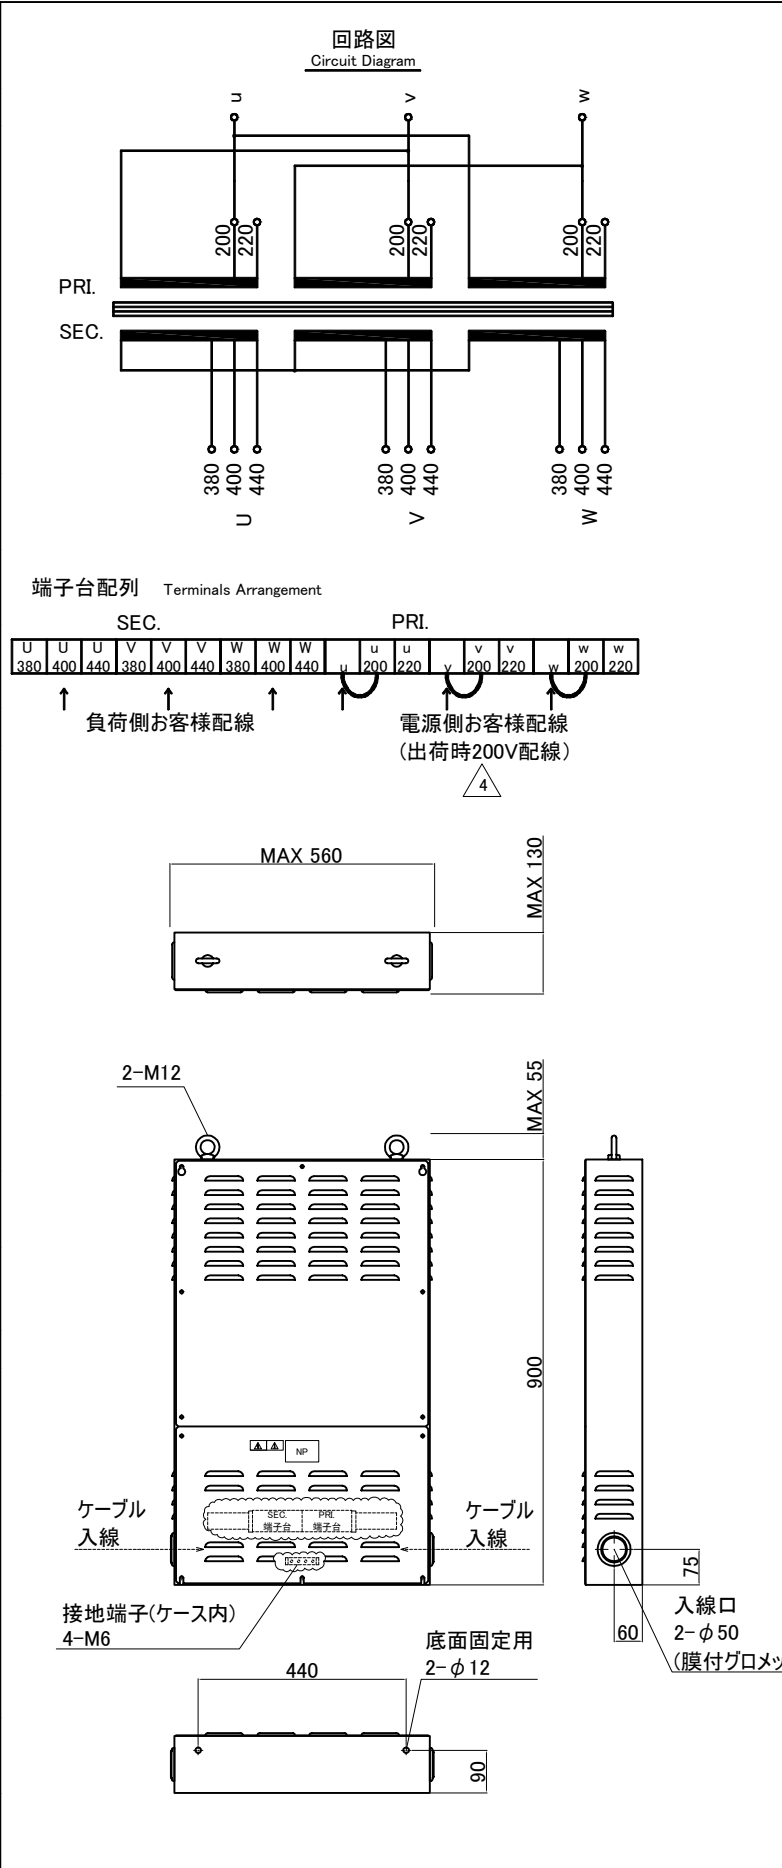

仕様 Specification	定 格 Rating	結 線 Connection	△-人
容 量 Capacity	5kVA	相 数 Phase	3φ
周 波 数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt	F380/R400/F440V	二次電流 Secondary Curr.	7.22A
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	90kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m
SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 13.06.27		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed M.Fujitaka		承認 Approved S.Murakami		単位 Unit mm		尺度 Scale			
							型 名 Model		PET3-D5000P-23	
							図 番 Dwg.No.		SPET3D5000P23-V2	
	今井電機株式会社									