


訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(6.56→7.22)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4
					N.Marukai	V2	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21	2

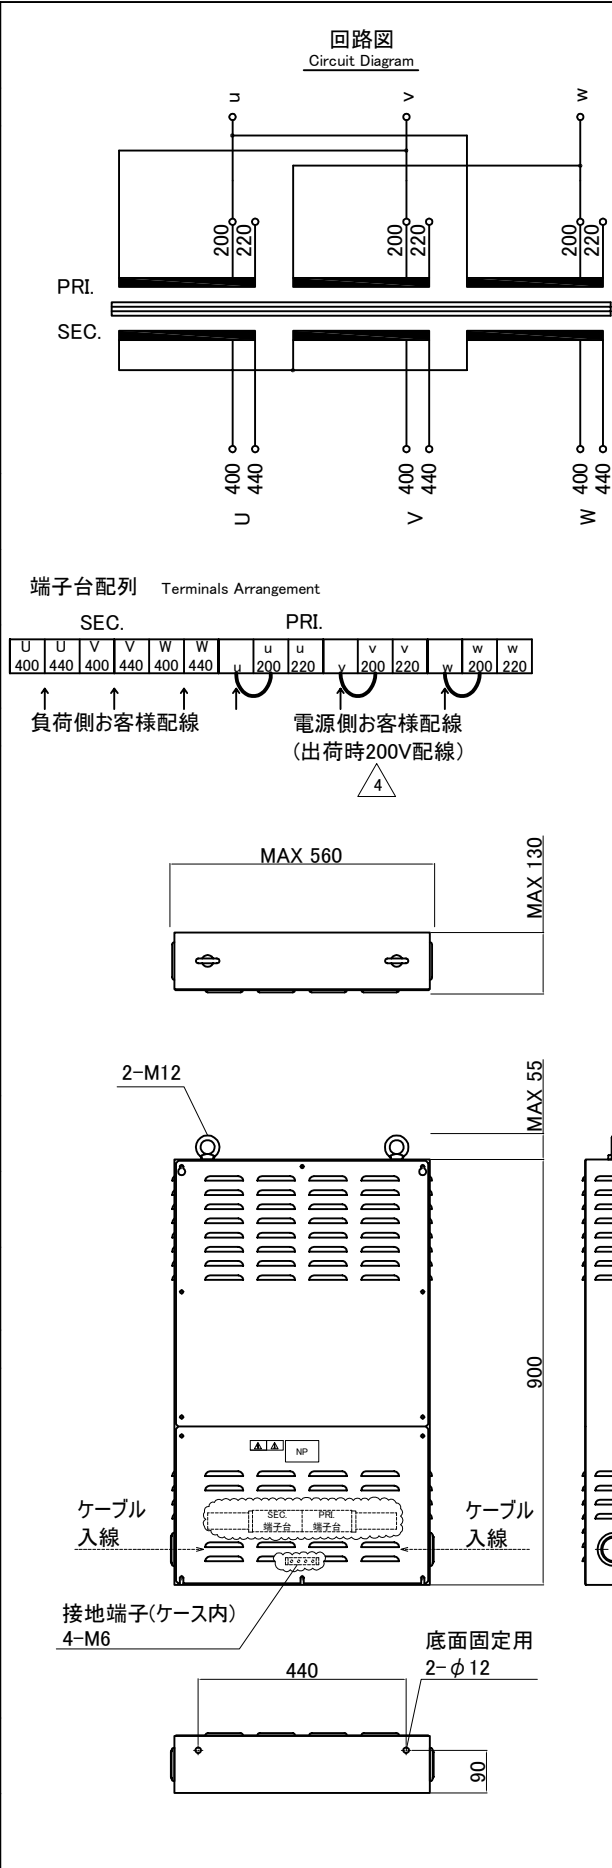

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont. 結線 Connection Δ-人
容量 Capacity	5kVA
相数 Phase	3φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V
二次電流 Secondary Curr.	7.22A
耐熱クラス Class	H
質量(ケース含む) Mass	90kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台
Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m

SEC. PT-40 6P M4 締付トルク 1.8N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.06.28	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	PET3-D5000P-24		
					図番 Dwg.No.	SPET3D5000P24-V2		