


回路図
Circuit Diagram

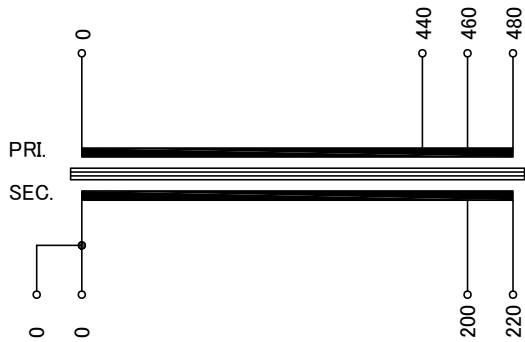

仕様
Specification



定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	100VA	
相 数 Phase	1 φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	0.5A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	

端子台 Terminals

PRI. PTV 2.5 6P
SEC. PTV 2.5 5P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P 0	440	460	480
SEC.	S 0	S 0	200	220

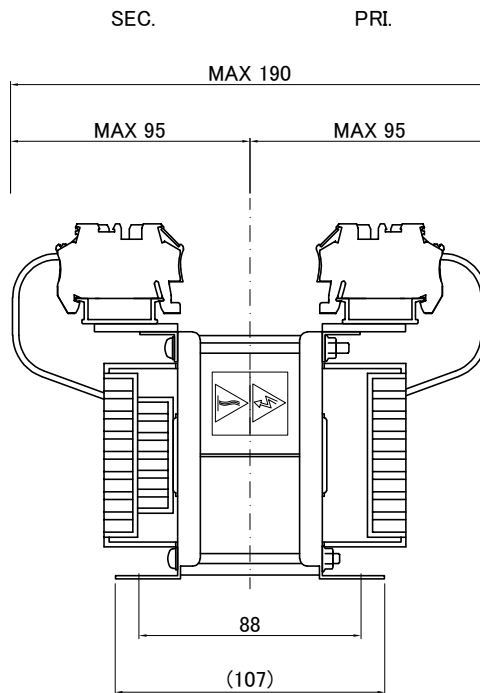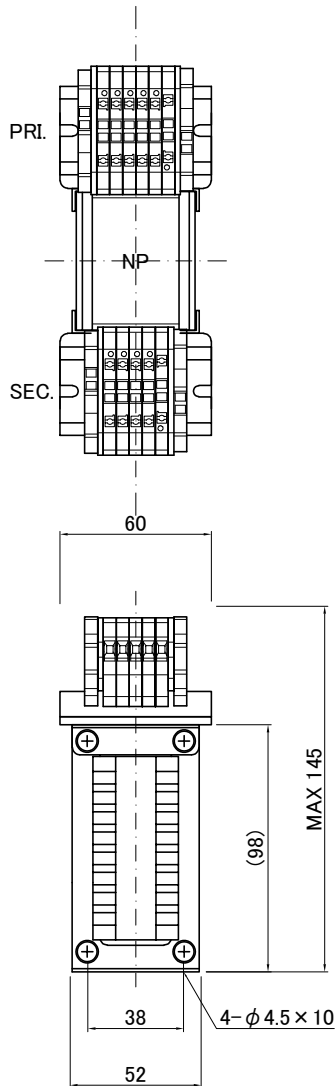

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-100A-92

SDBA010092X0

改訂
Ver.